

2021

Maraîchage
Horticulture
Collectivité

CATALOGUE
PRODUITS

Terrateck

La Technique au service de la Terre



 casaverdeortobiologico | Italia

www.terrateck.com





ÉDITO

Cette année 2020 si particulière se termine pour laisser la place à une année 2021 que nous espérons tous bien meilleure. Un changement d'année qui donne l'occasion de vous confirmer notre soutien et notre confiance. Les événements que nous venons de vivre ont participé à la prise de conscience de l'importance de l'agriculture locale. Les consommateurs pensent différemment, se réinventent en se rapprochant des commerces de proximité et d'une agriculture urbaine.

Ce qui anime Terrateck, depuis ces 8 dernières années est une agriculture qui change la face de notre planète en produisant des légumes qui relient la nature aux hommes. Proposer des équipements et outils en phase avec une agriculture écologique de petites et moyennes surfaces, voici notre challenge.

Les producteurs engagés dans l'agriculture locale ont à cœur de faire fleurir une nourriture cultivée avec passion et avec soin. Terrateck participe et accompagne ce changement avec ingéniosité et innovation par sa large gamme d'équipements adaptés à une agriculture respectueuse des hommes et de son environnement.

Par la terre, la nature et son approche technique, Terrateck s'unit à vous, producteurs, afin de participer aux changements : Soyons ambitieux, l'aventure ne fait que démarrer.



Pierre & Romain
Fondateurs

Une société

AU COEUR DE L'INNOVATION

Une entreprise engagée et passionnée



ÉCO-RESPONSABILITÉ



PARTICIPATIF



INNOVATION



CONCEPTION

Issue d'un échange direct entre notre bureau d'étude et les agriculteurs, la conception de nos équipements correspond aux besoins des problématiques concrètes du terrain. L'ensemble de la conception est réalisée en interne sur logiciel de dessin CAO avant la mise en fabrication. Convaincus que l'agriculture va connaître dans les prochaines années une mutation profonde, nos équipements accompagnent les producteurs dans leur quotidien avec comme maître mot : Qualité, Productivité et Respect de la nature et des Hommes.

FABRICATION

Disposant d'un atelier équipé de divers matériels de travail des métaux, Terrateck réalise l'ensemble de ses prototypes en interne. Quant aux machines produites en série, nous travaillons en partenariat avec des sous traitants Français et Européens proche de nos frontières. L'ensemble du montage est effectué dans nos ateliers pour assurer une qualité optimale à la livraison.


PROMOTION ET COMMERCIALISATION

Nous aimons le grand air, avoir les pieds dans la terre ! La présence sur le terrain de la société Terrateck est l'un des éléments clés de sa proximité avec les producteurs. De nombreuses démonstrations et salons sont assurés tout au long de l'année pour être en contact permanent avec des professionnels. La commercialisation est assurée en direct ou via un réseau de revendeurs au niveau national et international.

Terrateck

SUR LE WEB

Lancé il y a maintenant 1 an, notre nouveau site internet rencontre un franc succès auprès des producteurs pour sa simplicité et son ergonomie. Nous nous efforçons de l'améliorer sans cesse pour le rendre toujours plus agréable et regorgeant d'outils qui aideront les producteurs dans leur quotidien !

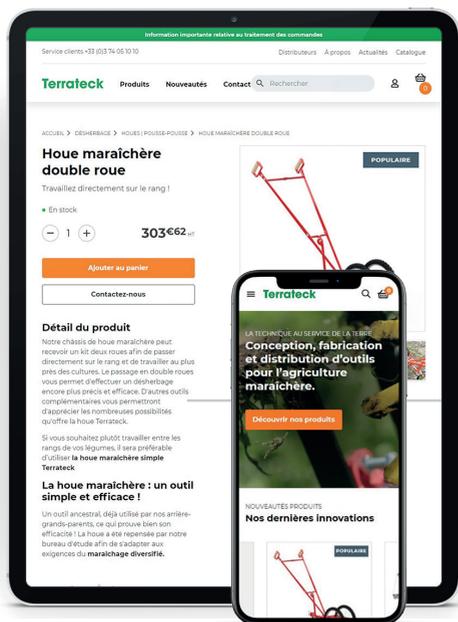

Passez votre commande
en quelques clics⁽¹⁾



Payez directement en ligne
de manière sécurisée⁽¹⁾



Suivez en direct
l'état de vos commandes




Visualisez et contactez
nos revendeurs les plus proches



Soyez informés de la sortie
de nos nouveaux produits
et des événements à venir

⁽¹⁾ Les fonctionnalités liées à la vente et au paiement en ligne ne sont pas encore déployées dans l'ensemble des pays. Dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre revendeur Terrateck ou à nous contacter par mail à l'adresse contact@terrateck.com.

Notre catalogue produit **TERRATECK.COM**

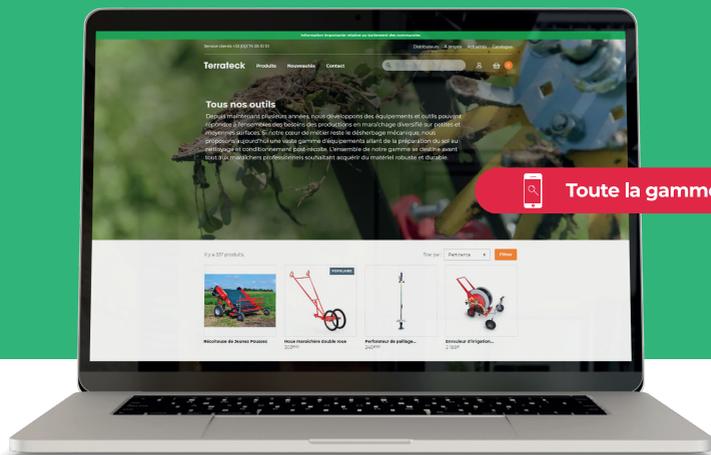

Les nouveautés sont nombreuses cette année et pour conserver un catalogue petit format, nous avons fait le choix de retirer certains produits du catalogue papier. Ces produits sont néanmoins toujours présents et disponibles à la vente sur notre site internet en plus de nombreuses « exclus web » qui font leur apparition !



**PIÈCES D'USURE ET ACCESSOIRES
POUR OUTILS TERRATECK**



**RACCORDS ET PIÈCES POUR
DÉSHERBEURS THERMIQUES
ET BOUTEILLES DE GAZ**



**GAMME POMPES
SOLAIRES**



**RACCORDS ET PIÈCES POUR
SYSTÈME D'IRRIGATION**



**PANIER DE RÉCOLTE
ET DE NETTOYAGE**



**SACS ET SACOCHES
DE MARAÎCHERS**

Notre Équipe



Gérant /
Bureau d'étude



Gérant /
Technico-commercial
Export




Administratif/
Comptabilité



Technico-commercial
France




Technico-commercial
France




Technico-commercial
France



Bureau d'étude




Bureau d'étude




Achats




Communication/
Marketing



Communication/
Marketing




Responsable
technique et opérationnel



Atelier/Montage



Atelier/Montage



Atelier/Montage



Montage /
Magasinier flux sortant



Montage /
Magasinier flux entrant



Secrétaire
administrative



Technico-commercial
Export

Table des **MATIÈRES**





01

PORTE OUTILS

PORTE OUTILS - SÉRIE A POUR MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

PORTE OUTILS - SÉRIE E POUR LÉGUMES DE PLEIN CHAMP

GLIDER 2000 - PORTEUR ÉLECTRIQUE MARAÎCHER

GLIDER 500 - PORTEUR ÉLECTRIQUE D'ASSISTANCE

PORTE OUTILS - SÉRIE A POUR MARAÎCHAGE DIVERIFIÉ



MOTEUR YANMAR TROIS CYLINDRES DIESEL 23 CV

CAPACITÉ RELEVAGE VENTRAL/ARRIÈRE 300 kg

VOIE 1,5 m à 1,7 m

VITESSE 400m/h (min) - 18km/h (max)

RELEVAGE VENTRAL ET ARRIÈRE HYDRAULIQUE

DIRECTION ASSISTÉE

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

Le porte outils Culti'track est le compromis entre un gros motoculteur et un tracteur. Il s'agit d'un porte outils automoteur de petite taille. Conçu pour le maraîchage diversifié, cet enjambeur permet d'effectuer l'ensemble des travaux du semis jusqu'à la récolte. Equipé d'un relevage ventral, le Culti'track est le seul porte outils vous permettant de travailler en autonomie durant les opérations de désherbage mécanique (binage, buttage, désherbage thermique, herse étrille, etc). La position haute du siège vous permet de réaliser un travail de grande précision et sans fatigue. Le relevage arrière du Culti'track vient en auxiliaire par rapport au relevage ventral pour effectuer les opérations de semis, porte bouteilles de gaz, efface trace, herse étrille (en complément des éléments de binage sur la

position ventrale), Bennette, etc. Afin d'avoir une concentration optimale sur le travail que vous effectuez, l'ensemble du dispositif de conduite se fait à l'aide d'un joystick permettant d'actionner les différents relevages (ventral, arrière, sortie annexe). Ce joystick contrôle également l'avancement du porte-outils. L'avancement est proportionnel à la poussée. D'origine, deux gammes de vitesse sont proposées; une vitesse de déplacement permettant rapidement de se rendre à la parcelle (0 à 18 km/h) et une vitesse de travail permettant d'avoir plus de finesse et de précision. La voie du porte outils Culti'track est réglable de 1,50 à 1,80 mètre pour s'adapter aux standards des planches maraîchères.

OPTIONS PORTE OUTILS - SÉRIE A



**RELEVAGE ARRIÈRE
RENFORCÉ - 600KG**
T000260



**RELEVAGE AVANT
STANDARD - 300KG**
T000261



**PRISE DE FORCE
HYDRAULIQUE 6 KWATT**
T000259



KIT 4 ROUES MOTRICES
T000238



GYROPHARE
T000253



**CHASSIS DOUBLE
POUTRE**
T000231



**SORTIE HYDRAULIQUE AV
/ AR DOUBLE EFFET**
T000254




**KIT D'ATTELAGE
AUTOMATIQUE VENTRAL**
T000236

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES


Poste de conduite décalé	T000232
Relevage flottant	T000269
Kit éclairage (phare de travail, clignotants, feu de position arrière)	T000268

MATÉRIELS DE BINAGE SÉRIE A


EXEMPLE DE MONTAGE BINEUSES ARGUS :



2 rangs




2 rangs polyvalent 3 rangs




4 rangs

EXEMPLE DE MONTAGE BINEUSES DUO :




2 rangs



3 rangs



CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE AVEC
VOTRE TECHNICIEN TERRATECK



 Toute la gamme sur notre site

ÉQUIPEMENTS PORTE OUTILS



VIBROPLANCHE 1,80M
T000264



SEMOIR MARAÎCHER
1 À 5 RANGS
N000154



FERTILISSEUR LOCALISÉ
1 À 5 RANGS
T000255



SEMOIR ANTI-LIMACE
T000251



TRIANGLE ATTELAGE
AUTOMATIQUE
T000250



PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE 8 BUSES 4M
T000249



SUPPORT DE
DÉCROCHAGE D'OUTILS
T000263



DÉROULEUSE DE
PAILLAGE



PORTE OUTILS - SÉRIE E POUR LÉGUMES DE PLEIN CHAMP



MOTEUR YANMAR TROIS CYLINDRES DIESEL 25 CV ou 35 CV

RELEVAGE VENTRAL ET ARRIÈRE HYDRAULIQUE

DIRECTION ASSISTÉE

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

CAPACITÉ RELEVAGE VENTRAL/ ARRIÈRE 800 kg/ 300 kg

VOIE 1,5 m à 1,8 m

VITESSE 400m/h (min) - 12km/h (max)

Conçu pour le maraîchage diversifié, légumes de plein champ et grandes cultures cet enjambeur permet d'effectuer l'ensemble des travaux du semis jusqu'à la récolte. Equipé d'un relevage ventral, le Cultitrack est le seul porte outils vous permettant de travailler en autonomie durant les opérations de désherbage mécanique (binage, buttage, désherbage thermique, herse étrille, etc). La position haute du siège vous permet de réaliser un travail de grande précision sans fatigue.

Equipé de divers types de bineuse, le Cultitrack série E permet de travailler sur des largeurs jusqu'à 6 mètres.

Le relevage arrière du Cultitrack vient en auxiliaire par rapport au relevage ventral pour

effectuer les opérations de semis, porte bouteilles de gaz, efface trace, herse étrille (en complément des éléments de binage sur la position ventrale), bennette, etc.

Afin d'avoir une concentration optimale sur le travail que vous effectuez, l'ensemble du dispositif de conduite se fait à l'aide d'un joystick permettant d'actionner les différents relevages (ventral, arrière, sortie annexe). Ce joystick contrôle également l'avancement du porte-outils. L'avancement hydrostatique est proportionnel à la poussée. D'origine, deux gammes de vitesse sont proposées; une vitesse de déplacement permettant rapidement de se rendre à la parcelle (0 à 15 km/h) et une vitesse de travail permettant d'avoir plus de finesse et de précision.

OPTIONS

PORTE OUTILS - SÉRIE E



**RELEVAGE ARRIÈRE
RENFORCÉ - 600KG**
T000260



**RELEVAGE AVANT
STANDARD - 300KG**
T000261



**PRISE DE FORCE
HYDRAULIQUE 6 KWATT**
T000259



KIT 4 ROUES MOTRICES
T000238



REPLIAGE POUTRE
Hydraulique : T000243
Manuel : T000244



**CHASSIS DOUBLE
POUTRE**
T000231



**SORTIE HYDRAULIQUE AV
/ AR DOUBLE EFFET**
T000254



**AUTOGUIDAGE CAMÉRA
AUTOGUIDAGE GPS**
T000233




**TROISIÈME POINT
HYDRAULIQUE VENTRAL
/ ARRIÈRE**
T000247

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES


Poste de conduite décalé	T000267
Relevage flottant	T000269
Kit éclairage (phare de travail, clignotants, feu de position arrière)	T000268
Cyrophare	T000253

MATÉRIELS DE BINAGE SÉRIE E

EXEMPLE DE MONTAGE BINEUSES ARGUS :

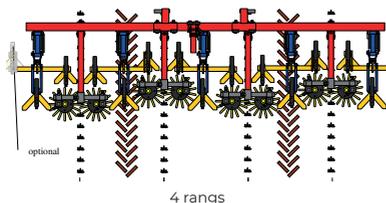


4 rangs

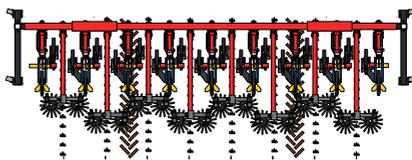

8 rangs


EXEMPLE DE MONTAGE BINEUSES DUO :

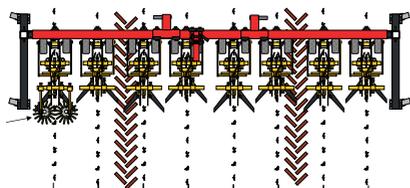

8 rangs



CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE AVEC VOTRE TECHNICIEN TERRATECK



Toute la gamme sur notre site

ÉQUIPEMENTS PORTE OUTILS :



FERTILISSEUR LOCALISÉ
1 À 5 RANGS
T000255



SEMOIR ANTI-LIMACE
T000251



TRIANGLE ATTELAGE
AUTOMATIQUE
T000250



PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE 8 BUSES 4M
T000249



SUPPORT DE
DÉCROCHAGE D'OUTILS
T000263



BARRE D'OUTILS
T000235



GLIDER 2000 - PORTEUR ÉLECTRIQUE MARAÎCHER



NOUVEAUTÉ

RÉFÉRENCE : T000403

Utilisé du semis à la récolte, ce porteur électrique est un équipement polyvalent qui trouvera sa place pour les travaux superficiels nécessitant précision et ergonomie dans le travail. Sur demande des producteurs, nous avons mis au point un porteur répondant aux exigences des producteurs les plus rigoureux.

Un équipement robuste, maniable, économique et silencieux utilisable sous serre (support de culture à 2.30m obligatoire) comme en plein champ.

Équipé d'un pack batterie de série assurant une autonomie de 4h à 8h (selon conditions météorologies, nombre de personnes transportée et typologie du terrain), vous aurez la possibilité par l'ajout d'un pack batterie complémentaire, de doubler l'autonomie de votre porteur pour une journée complète de travail. Muni d'une télécommande filaire mobile,

vous assurez la conduite du Glider 2000 facilement en fonction du travail en cours. La structure en arche de ce porteur électrique permet une grande polyvalence quant à la disposition des équipements ainsi qu'un passage libre en dessous de la machine. La montée / descente est facilitée pour les opérateurs car il n'y pas de châssis à enjamber.

Divers options viennent équiper le porteur Glider 2000 pour en faire un allié idéal et améliorer les conditions de travail en maraichage.

Le Glider 2000 a été conçu également pour le transport de charge (400Kg) lors des opérations de récolte/plantation sur la partie frontale et ventrale de l'outil. Une prédisposition permet également de monter un relevage électrique pour positionner une barre d'outils ou un lève palette.

GLIDER 2000 - PORTEUR ÉLECTRIQUE MARAÎCHER

NOUVEAUTÉ




**COUCHETTE
ERGONOMIQUE**
T000400



**SUPPORT DE CAISSES
PIVOTANT**
T000411



SIÈGE "TRAÎNE-FESSES"
T000408



**TOILE D'OMBRAGE
GLIDER 2000**
T000404



**PORTE CAISSES DE
RÉCOLTE FRONTAL ET
VENTRAL**
T000406



**KIT DE RELEVAGE
ÉLECTRIQUE VENTRAL**
T000410



TABLIER LÈVE PALETTE
T000409



**SIÈGE DE PLANTATION
"TRAÎNE-FESSES"**
T000407



**SIÈGE DE RÉCOLTE
PIVOTANT**
T000408

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

Support accessoires	T000405
Pack batterie complémentaire	T000414

GLIDER 500 - PORTEUR ÉLECTRIQUE D'ASSISTANCE



NOUVEAUTÉ

Le Glider 500 Terrateck est un équipement d'aide au travail permettant de porter des personnes en position ergonomique pour des opérations de désherbage manuel et de plantation.

Sur demande des producteurs, nous avons mis au point un porteur répondant aux exigences des producteurs les plus rigoureux.

Un équipement léger, maniable, économique et silencieux utilisable sous serre comme en plein champ, idéal dans le suivi de ses cultures.

Équipé d'un pack batterie de série assurant une autonomie de 6h (selon conditions météorologies, nombre de personnes allongées, typologie du terrain).

Vous bénéficiez sur ce porteur léger des couchettes ERGO + de Terrateck. Assurant un bon maintien des épaules, du buste et 100% adapté aux hommes et aux femmes par son système à double banquette ergonomique n'exerçant pas de pression sur la poitrine.

Facilement transportable, il peut être chargé sur une petite remorque en vue d'accéder à vos parcelles les plus éloignées.

En option :

- Toile d'ombrage
- Support de caisse

GLIDER 500 - PORTEUR ÉLECTRIQUE D'ASSISTANCE



COUCHETTE ERGONOMIQUE
T000400




TOILE D'OMBRAGE POUR PORTEUR
POLYVALENT GLIDER 500
T000401



SUPPORT DE CAISSE
T00045



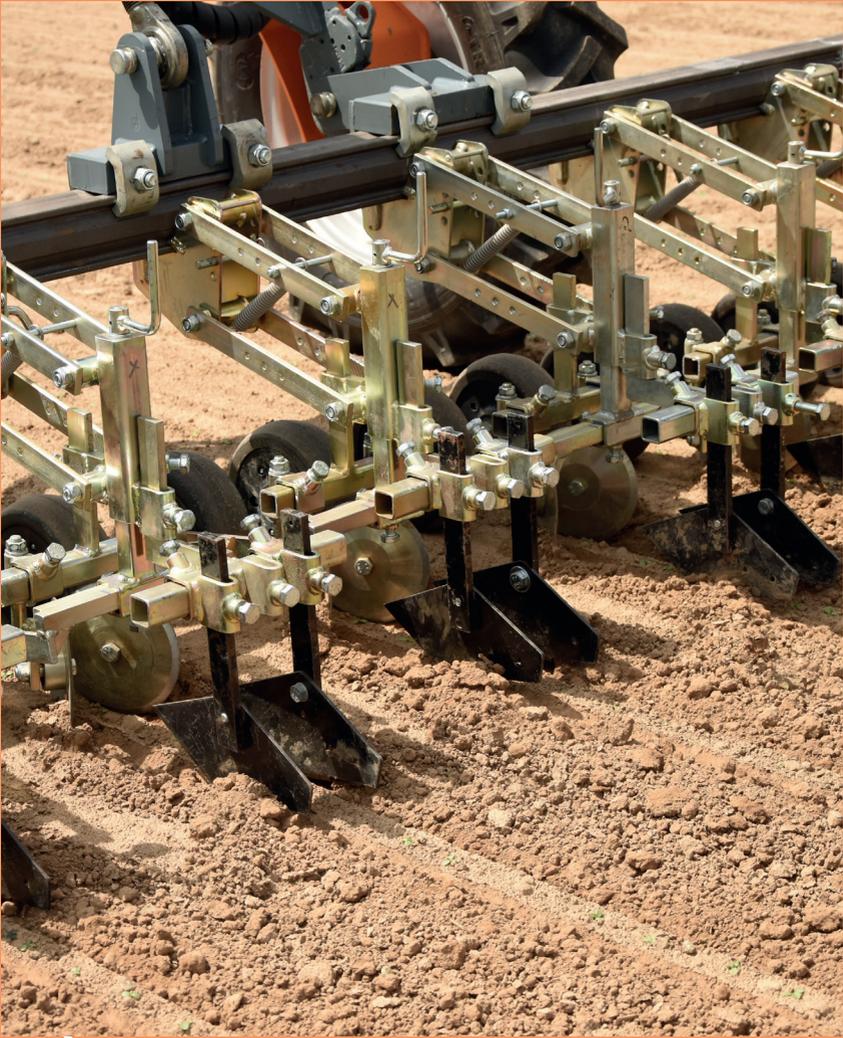

GAMME D'OUTILS ATTELÉS

BINEUSE ROTATIVE ROTOBINE

BINEUSE MARAÎCHÈRE POUR PPAM ET CULTURE À ESPACEMENT LARGE

BINEUSE À BROSSES POUR PAILLAGE PLASTIQUE

BINEUSE MARAÎCHÈRE D'ENTRETIEN ARGUS

BINEUSE MARAÎCHÈRE DE PRÉCISION DUO

PIÈCES D'USURES ET ÉQUIPEMENTS BINEUSES

BINEUSES MARAÎCHÈRES MULTI-FRAISES

BINEUSES MARAÎCHÈRES CAMÉRA

HERSE ÉTRILLE MARAÎCHÈRE 150 CM

DÉSHERBEUR THERMIQUE MARAÎCHAGE

PRODUCTION DE POMME DE TERRE/OIGNONS

SEMOIR MARAÎCHER EBRA ATTELÉ

BINEUSE ROTATIVE INTER PLANTS



ATTELAGE 3 POINTS STANDARD

DOUBLE ROTOR HYDRAULIQUE ENTRAÎNÉ PAR PTO

CENTRALE HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

50 L

VITESSE DES ROTORS VARIABLE

DENTS EN ACIER, BROSSES OU HERSES FINES

INVERSEUR DE ROTATION DES TOUPIES (BOURRAGE)



RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

POUR PORTE OUTILS DE 40 CV ET PLUS

La sarcluse Roto'bine est un outil de désherbage rotatif pour les cultures à espacements larges (choux, betterave, céleris, aromatiques...). Les deux rotors, fixés sur pivots sont guidés par la personne assise en hauteur. La vue en plongée sur la ligne de semis et sur les rotors permet d'effectuer un désherbage de grande qualité et à moindre coût (pas de caméra, palpeur, gps...). Une molette permet de régler la vitesse de rotation des toupies afin de s'adapter aux conditions climatiques et à la terre.



BINEUSE ROTATIVE INTER PLANTS
T000012




ROTO'BINE 1 RANG
2 éléments de binage

BINEUSE MARAICHÈRE POUR PPAM ET CULTURE À ESPACEMENT LARGE




UNE CONFIGURATION
SELON VOS BESOINS :

De 1 rang à 18 rangs




4 rangs

Cette gamme de bineuses très robustes permet une stabilité sans compromis pour des largeurs de travail de plus de 2,5 m. Ces bineuses sont prévues pour une fixation frontale ou arrière. Les roues de guidage à axes réglables des parallélogrammes facilitent un travail de binage.




8 rangs



12 rangs



CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE AVEC
VOTRE TECHNICIEN TERRATECK

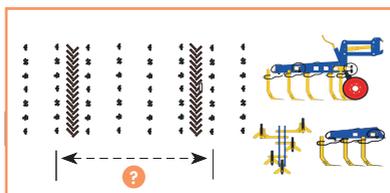

Toute la gamme sur notre site


BINEUSE À BROSSES POUR PAILLAGE PLASTIQUE



VOIE	1 m à 2,20 m
PAILLAGE	Plastique, tissé, biodégradable
LARGEUR	90 cm à 220 cm
BROSSE	3 duretés
HYDRAULIQUE	Simple effet / Retour libre
PROTECTION	Anti-protection de terre
GUIDAGE	Arrière manuel ou par 3 ^{ème} point
LIVRÉ	Complète

Cette bineuse se compose d'un châssis de bineuse classique avec une direction manuelle sur laquelle nous montons sur parallélogrammes des brosses rotatives entraînées hydrauliquement afin d'assurer la finition du binage au bord du paillage plastique. Cette brosse est composée de différents étages de poils afin d'ajuster l'agressivité de la brosse en fonction de l'épaisseur du paillage plastique. Ces éléments disposent d'une importante plage de réglages correspondant aux différentes pratiques des producteurs et aux diverses machines assurant la pose du paillage plastique. Cette bineuse est utilisable sur paillage plastique, tissé, geo-textile mais également

sur paillage biodégradable. Cette bineuse s'adapte sur toutes largeurs de paillage allant de 90 cm à 220 cm. Elle peut être utilisée à plat ou sur planche cultivatrice. Il suffit d'ajuster l'angle des brosses afin d'être parallèle à la terre. La bineuse à brosse Terrateck permet à son utilisateur en un seul passage d'effectuer un travail de désherbage mécanique de précision ne laissant pas place à la mauvaise herbe par l'action mécanique de la brosse hydraulique. Ainsi, les allées de paillage plastique restent propres et ne nécessitent aucune intervention de désherbage manuel souvent connue pour être contraignante physiquement et causant d'importants troubles musculo-squelettiques.



KIT D'ADAPTATION POUR BINEUSE (POUTRE CARRÉE) :

- 2 Parallélogrammes
- 2 Brosses hydrauliques
- 1 Régulateur de vitesse
- 1 Inverseur de rotation

Hydraulique simple effet
+ Retour libre

Référence : T000002



BINEUSE À BROSSES POUR PAILLAGE PLASTIQUE



DESCENTE BINEUSE À BROSE GAUCHE OU DROITE À ADAPTER SUR CHASSIS 40X40MM

Gauche : T000005
Droite : T000006



ANNEAU BROSE SOFT (BLANC)
T000008



ANNEAU BROSE MEDIUM (BLEU)
T000009



ANNEAU BROSE HARD (ORANGE)
T000010



KIT BROSSES DE RECHANGE POUR BINEUSE À BROSSES
T000007




BINEUSE MARÂCHÈRE D'ENTRETIEN ARGUS




Les bineuses maraichères ARGUS montées en relavage avant ou arrière offrent à l'opérateur une grande visibilité sur le travail des coeurs de binage dans le sol. Ces bineuses très polyvalentes peuvent être customisées et accessorisées en fonction de votre itinéraire de culture. Il est possible d'adapter divers accessoires de binage, buttage, doigts de binage...

 CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE AVEC VOTRE TECHNICIEN TERRATECK

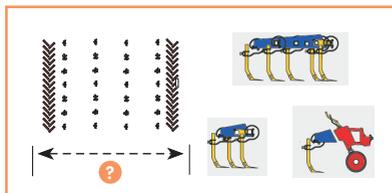


 **Toute la gamme sur notre site**




4 rangs

UNE CONFIGURATION SELON VOS BESOINS :


De 1 rang à 12 rangs




2 rangs



3 rangs



4 rangs




Binage paillage plastique

BINEUSE MARÂIÈRE DE PRÉCISION DUO




CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE AVEC VOTRE TECHNICIEN TERRATECK




 [Toute la gamme sur notre site](#)

Les bineuses maraîchères DUO permettent d'effectuer efficacement et rapidement les opérations de désherbage mécanique de précision en production maraîchère. En attelage arrière sur porte outils, ces bineuses « légères » mais néanmoins très robustes sont parfaitement adaptées en termes d'efficacité, productivité et précision pour les opérations de désherbage mécanique. Les bineuses de précision équipées de parallélogrammes DUO sont réellement très efficaces pour les cultures semées délicates tel que : carottes, betteraves, endives, navets...



UNE CONFIGURATION SELON VOS BESOINS : DE 1 RANG À 12 RANGS

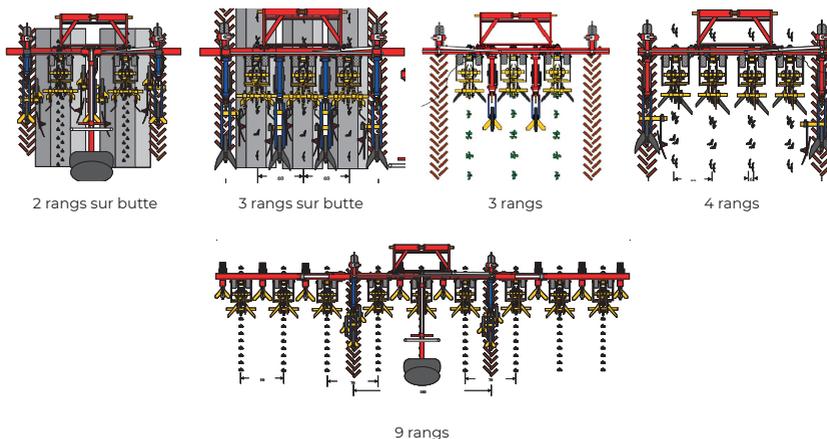

PIÈCES D'USURES ET ÉQUIPEMENTS BINEUSES

Terrateck propose une gamme complète d'équipements et pièces d'usures pour bineuses maraichères. L'ensemble de ces pièces sont adaptables sur bineuse ARGUS, DUO, HABICHT, MONOSEM, CARRE... assurant un suivi complet des pièces d'usures.

CONFIGUREZ VOTRE BINEUSE
AVEC L'AIDE DE NOS ÉQUIPES

Tél : + (33) 03 74 05 10 10
Mail : contact@terrateck.com

 [Toute la gamme sur notre site](#)

UNE GAMME COMPLÈTE DE PATTES D'OIE ET LAMES DE BINAGE



PATTE D'OIE STANDARD

Dent patte d'oie standard,
12 à 34 cm pour descente 10x30 mm



LAME LELIÈVRE


Dent patte d'oie spéciale,
14 à 67 cm pour descente 10 x 30 mm



PATTE D'OIE RENFORCÉE

Dent patte d'oie renforcée,
15 à 25 cm pour descente 10 x 32 mm

UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLÉMENTS DE BUTTAGE



LAME AJUSTABLE, POUR BINER ENTRE
LES BUTTES ET LES CÔTÉS



BUTTOIR BAS POUR MONTAGE
SUR DÉSCENTE 10x32 mm



BUTTOIR - DÉSCENTE 20x50 mm

BINAGE SUR LE RANG PAR DOIGTS DE BINAGE




Terre sableuse



Terre moyenne



Terre lourde et cailloux



BINEUSES MARAICHÈRES MULTI-FRAISES



LARGEUR DE LA BINEUSE De 1 m à 6 m

DÉGAGEMENT SOUS CHÂSSIS De 50 cm à 78 cm selon modèles

OPTIONS Fertilisation localisée / Guidage par volant /
Buttoir / Repliable hydraulique

Les bineuses maraichères multi-fraises Terrateck assurent un désherbage mécanique par fraises rotatives entraînées par prise de force 540 tours sur porte outils. Montées en relevage arrière du porte outils, elles sont particulièrement efficaces dans les opérations de désherbage de rattrapage. En effet, si l'intervention de sarclage par patte d'oie n'a pas pu être effectuée, la végétation de mauvaises herbes se développe et le binage par patte d'oie devient impossible. Les bineuses multi-fraises sont curatives car l'action mécanique de la fraise vient mélanger la terre à la mauvaise herbe. Elle permet également de rentrer plus facilement dans les terres très compactes et d'affiner la terre dans l'inter-rang.

DISPONIBLES EN TROIS VERSIONS :

TERRE LÉGÈRE FL

Largeur des fraises :
14-18 / 18-22-26 / 30-34-36 /
42-46-50 / 54-56-60 / 72-76

TERRE MOYENNE FP

Largeur des fraises :
27-30 / 30-35-40 / 45-50-55 /
60-65-70 / 75-80 / 90-95-100

TERRE LOURDE ET CAILLOUTEUSE FPSR

Largeur des fraises :
27-30 / 30-35-40 / 45-50-55 /
60-65-70 / 75-80 / 90-95-100

BINEUSES MARAICHÈRES CAMÉRA

Avec cette nouvelle gamme de guidages par caméra colorimétrique, K.U.L.T apporte les meilleures technologies pour un binage ultraprécis (<1cm).


Les châssis robustes sont supportés par des roues à disques qui assurent la stabilité de l'ensemble. La caméra voyant un planche entière, fonctionne sur toutes les cultures maraichères dès que les rangs sont bien visibles à l'œil nu.

Equippée d'un attelage 3 points arrière, l'interface permet de moderniser toutes vos bineuses.

- + KULTiVision PV pour binage 1 à 3 planches ou jusqu'à 4m.
Écartement des rangs dès 5 cm.
La préférée des maraîchers.
- + KULTiVision SV pour les grandes largeurs (4 à 12m) et machines très lourdes.
Pour les grandes cultures et légumes industrie.

KULTiSelect est la bineuse In-row de la gamme KULT. Idéale pour le binage inter-plant en salades, choux, betteraves et autres mini-mottes.



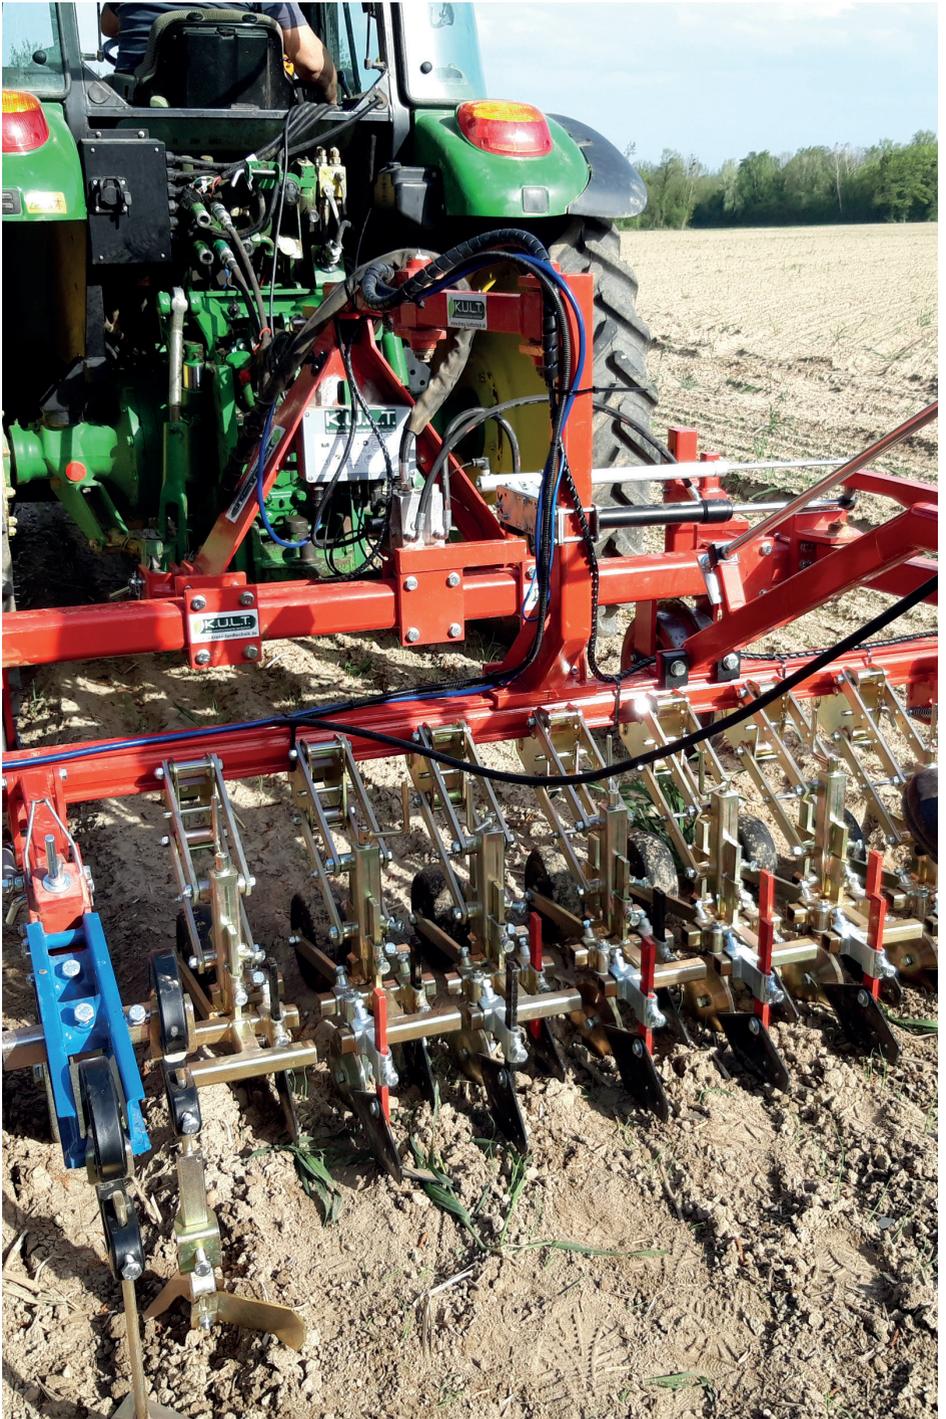

HERSE ÉTRILLE MARAÎCHÈRE 150 CM



HERSE ÉTRILLE
MARAÎCHÈRE 150 CM
N000002

1 ÉLÉMENT	150 cm
DENTS	6 / 7 mm de diamètre, longueur 380 mm
ÉCARTEMENT ENTRE DENTS	25 mm
CHAMP DE TRAVAIL FLEXIBLE	
SUIVI DE TERRAIN ET TERRAGE FORCÉ	
RÉGLAGE INCLINAISON DES DENTS MANUEL	



La Herse étrille est un outil porté 3 points utilisé sur toutes cultures maraichères.

Avec une vitesse d'utilisation pouvant atteindre 12 km/h, l'utilisation de la herse étrille permet de détruire la majorité des levées d'adventices à des stades peu développés. Cet outil s'utilise en désherbage par faux semis ou sur de jeunes semis. Les adventices doivent être aux stades filaments / cotylédons.

Les herse étrilles peuvent être montées sur porte outils en attelage arrière Cat. 2 ou sur nos portes outils Cultitrack.

Il s'agit d'un moyen de lutte de désherbage complémentaire au binage. Les roues de jauge assurent un réglage en hauteur sur des cultures à plat ou sur buttes.

DÉSHERBEUR THERMIQUE MARAÎCHAGE



RÉGLAGE DE HAUTEUR



BRULEUR À HAUT RENDEMENT
RECTANGULAIRE

GAZ	Sous forme liquide
MONTAGE 3 POINTS	Cat.1 / Cat.2
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE ROUE	360 / 100 mm
ISOLATION DE LA FLAMME	Inox
HAUT DE RENDEMENT	Isolation du carter par chaîne
ALLUMAGE	Électrique

Terrateck propose des désherbeurs thermiques de qualité pour le travail inter-rangs ou total. Ces désherbeurs thermiques utilisent des brûleurs à têtes rectangulaires à haut rendement afin d'assurer un brûlage intégral de la surface travaillée. Les châssis mécano-soudés sont équipés de four / déflecteurs en Inox afin d'accroître la puissance calorifique du brûlage tout en réduisant la consommation de gaz.

Une gamme complète est disponible allant du désherbage thermique localisé au travail en plein d'une largeur de 100 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm / 200 cm / 220 cm / 240 cm.

Ces désherbeurs thermiques peuvent être alimentés par des bouteilles de gaz (x5) ou par bombonnes de gaz frontale.

PRODUCTION DE POMME DE TERRE/OIGNONS



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE - DM 50
N000849



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE - DM 100
N000827

La gamme de matériel proposée par Terrateck pour la production de pomme de terre permet d'intervenir de la plantation à la récolte. Ces équipements d'origine Italienne sont connus pour leur qualité de fabrication et leur technicité par rapport aux options disponibles. De la plantation à la récolte en passant par le buttage et le broyage des feuilles, cette gamme répond à l'ensemble des besoins pour la production sur petites et moyennes surfaces.



ARRACHEUSE / CONDITIONNEUSE DE POMME DE TERRE



GAMME DE BUTTEURS ET VIBRO BUTTEURS



BROYEUR DE FANES POUR POMME DE TERRE



GAMME DE PLANTEUSES BABY ET STANDARD

SEMOIR MARAÎCHER EBRA ATTELÉ DE 1 À 6 RANGS



MS21
Terres légères



SU201
Terres lourdes

Le semoir EBRA est un semoir à distribution mécanique par disque en aluminium. Simple, robuste, et polyvalent, il permet de réaliser des semis de qualité pour les exploitations en maraîchage diversifié. Par ses deux roues larges de grand diamètre, le roulage est facile et le tassement de la terre sera moindre. La diversité des disques distributeurs permet de semer tous types de graines de façon précise.

La densité sur le rang est réglée par un jeu de pignons permettant d'ajuster le semoir à la culture semée.

Ces semoirs se déclinent en 2 versions :
DYNAMIC ET EXPERT ET DE 1 À 6 RANGS

Diverses options sont disponibles : Roue arrière caoutchouc, fer chasse motte, botte de semis éclaté, microgranulateurs et fertilisateurs...



LES DISQUES DISPONIBLES
page 67

	DYNAMIC	EXPERT
Réglage et indicateur prof. de semis	●	●
Indicateur prof. de semis	●	●
Tableau réglage densité	●	●
Porte disques		●
Racleur de roue arrière		●
Boîte de rangement		●
Plaque de réduction vol. trémie		●
Roues porteuses		●



OUTILLAGE ET MATÉRIEL DE CULTURE

HOUES ET ACCESSOIRES

ROUES ÉMIETTEUSES ET SARCLEUSES

OUTILS À MANCHE

MANCHE MULTI-USAGES

ARRACHE PIQUET ET ARBUSTÉ

PILON ENFONCE PIQUET

PLANTEURS MANUELS

PLANTEUSE À BULBILLES

PLANTEUSE PAPERPOT

SEMOIR MANUEL PLAQUE ALVÉOLÉ

SEMOIR MULTI-RANGS

SEMOIRS EBRA

SEMOIR MANUEL JARDINIER MARAÎCHER

DÉROULEUSE DE PAILLAGE PLASTIQUE

ROULEAU PRÉPARATEUR PERFORATEUR

PERFORATEUR DE PAILLAGE

DÉSHERBAGE THERMIQUE

MATÉRIEL DE RÉCOLTE

PISTOLETS DE NETTOYAGE ET D'ARROSAGE

ENROULEUR / DÉROULEUR POUR TUYAU

GOUTTE À GOUTTE

ARROSAGE ET IRRIGATION

MANUTENTION ET TRANSPORT

CONDITIONNEMENT ET VENTE DIRECT



Jean-Martin Fortier - Crédit Photos : Alex Chabot

HOUE JARDINIÈRE SIMPLE / DOUBLE



HOUE JARDINIÈRE SIMPLE
T000322



HOUE JARDINIÈRE DOUBLE
T000372

POIDS	6,5 kg / 8,5 kg
LONGUEUR	1430 mm
LARGEUR	550 mm (bras)
HAUTEUR	Min 700 mm / Max 900 mm
UTILISATION	Jardin
VENDU SANS OUTILS	

HOUE MARAÎCHÈRE SIMPLE




HOUE MARAÎCHÈRE SIMPLE
T000324

LONGUEUR	1 350 mm
LARGEUR	500 mm (bras)
HAUTEUR	mini 800 mm / maxi 1 100 mm
POIDS	7,5 kg
GARANTIE	1 an
VENDU SANS OUTILS	



CROCHET DE FIXATION MURAL
POUR HOUE
T000034

La « Houe Maraîchère Terrateck » est un outil polyvalent de travail du sol pour maraîchers et jardiniers. Elle permet de mécaniser vos travaux de préparation de semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité. Une gamme complète d'outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien de vos cultures. Cet outil, polyvalent et évolutif s'adapte à tous types de sols et de cultures. Sans entretien, la houe Terrateck vous séduira par sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception pensée pour durer.



GAMME D'ACCESSOIRES
p 46 - 47

HOUE MARAÎCHÈRE DOUBLE



LONGUEUR 1 350 mm

LARGEUR 280 mm (centre)

HAUTEUR mini 800 mm / maxi 1 100 mm

POIDS 9 kg

GARANTIE 1 an

VENDU SANS OUTILS


Notre châssis standard peut recevoir un kit deux roues afin de passer directement sur le rang et de travailler au plus près des cultures. Le passage en double roues vous permet d'effectuer un désherbage encore plus précis et efficace. D'autres outils complémentaires vous permettront d'apprécier les nombreuses possibilités qu'offre la houe Terrateck.



HOUE MARAÎCHÈRE DOUBLE
T000372



KIT PASSAGE 2 ROUES
T000329



GAMME D'ACCESSOIRES
p 46 - 47

ACCESSOIRES HOUE SIMPLE



**LAME MARAÎCHÈRE
(POSSIBILITÉ DE RECOUPER)**

300 mm : T000330
500 mm : T000331



**LAME COLLECTIVITÉ
RENFORCÉE**

250 mm : T000332
450 mm : T000333
700mm : T000334



LAME MARAÎCHÈRE PLANET JR

125 mm : T000335 / 175 mm : T000336
225 mm : T000337 / 275mm : T000338



**SUPPORT SARCLOIRS
OSCILLANTS UNIV.L
125 À 275 MM**

T000364



**SUPPORT SARCLOIRS
OSCILLANTS UNIV.M
125 À 175 MM**

T000365



**SUPPORT SARCLOIRS
OSCILLANTS UNIV.S
125 MM**

T000366



BUTTOIR 100 MM

T000307

BUTTOIR 200 MM

T000308



DEMI-BUTTEUR

T000314



MONO LONEUR

Droite : T000343
Gauche : T000344



SARCLOIRS OSCILLANTS

125 mm : T000360 / 175 mm : T000361
225 mm : T000362 / 275 mm : T000363



**EXEMPLE DE MONTAGE
SUPPORT**

600 mm : T000358
800 mm : T000359



GRIFFE 3 DENTS

T000317



GRIFFE 5 DENTS

T000318



**SUPPORT DE HERSE ÉTRILLE
(HORS RESSORTS)**

T000357



**RESSORTS LOURDS / FINS
(HORS SUPPORT)**

Lourds : T000349 / Fins : T000348



**BRIDE POUR BARRE
600/800 MM**

T000326



BASE ROULEAU

T000306



ROULEAU PACKER

T000351



ROULEAU DE SEMIS

T000352



ROULEAU ÉCROUPEUR

T000347

ACCESSOIRES HOUE DOUBLE



KIT PASSAGE 2 ROUES
T000329



BIO-DISQUES
T000304




DENTS LIEVRES
T000316



PRÉCI-DISQUES
T000346

BINAGE SUR LE RANG



**DOIGTS DE BINAGE
(MONTAGE COMPLET INCLUS)**

Jaune (terre moyenne) : T000310
Orange (terre sableuse) : T000311



RESSORTS DE TORSION*
T000353



**KIT SUPPORT GOUTTE À
GOUTTE***
T000319

**ADAPTATEUR HERSE ÉTRILLE
MANUELLE POUR HOUE
MARAÎCHÈRE**
T000303



OPTIONS CHASSIS



**MONTAGE BRAS
DÉPORTÉ**
T000327



**MONTAGE SECOND
OUTILS**
T000328

PIÈCES DÉTACHÉES



ROUE 14'
Seule : T000354
Incrévable : T000355



BRIDE
T000305



PAPILLON
T000367



CHAMBRE À AIR 14'
T000309



2 POIGNÉES BOIS
T000345

*Nécessite l'option montage second outils

HOUE COMMUNALE SCALP COM



LONGUEUR	1 350 mm
LARGEUR	Mini 380 mm / Maxi 480 mm
HAUTEUR	Mini 800 mm / Maxi 1100 mm
POIDS	8 kg
GARANTIE	1 an
VENDU SANS OUTILS	

Le SCALP COM est un outil basé sur le principe de la houe maraîchère. Cet outil permet de mécaniser les travaux de désherbage des surfaces gravillonnées et stabilisées en s'affranchissant de l'utilisation de produits chimiques.

Sans entretien, le SCALP COM, conçu par la société Terrateck vous séduira par sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception pensée pour durer. Conçu pour s'adapter à son utilisateur, il est 100% modulable : réglage de l'inclinaison des poignées, réglage de la hauteur, réglage de la largeur de l'outil.

La possibilité de régler la largeur des manches permet de travailler au plus près des espaces peu accessibles (entre tombes, pieds de mur).



BRAS RETRACTABLE
T000356



BRAS FIXE
T000324



LAME COLLECTIVITÉ RENFORCÉE
250 mm : T000332
450 mm : T000333
700 mm : T000334



**SUPPORT DE HERSE ÉTRILLE
(HORS RESSORTS)**
T000357



MONTAGE SECOND OUTILS
T000328



RESSORTS LOURDS
T000349

HOUE HERSE ÉTRILE



LONGUEUR 1 470 mm

LARGEUR 790 mm (herse étrille)

HAUTEUR Mini 800 mm / Maxi 1 100 mm

POIDS 25 kg

GARANTIE 1 an

VENDU SANS OUTILS

La herse étrille permet de réaliser des désherbages à stade filament/cotylédon sur des jeunes semis. Cet équipement permet également de réaliser des faux semis sur une largeur de 80 cm. À la différence d'un désherbeur thermique, la herse étrille ne provoque pas d'effet de germination par choc thermique. Cet équipement est également utilisé par les professionnels de l'espace vert dans le but de niveler et désherber des espaces gravillonnées.



HOUE HERSE ÉTRILE
T000321



KIT DE RESSORTS LOURDS
T000350



ROUE ÉMIETTEUSE/DÉSHERBEUSE



LARGEUR UTILE 120 / 180 / 270 mm

POIDS 4 kg / 5 kg / 6 kg

GARANTIE 1 an

LIVRÉ SANS MANCHE

RÉFÉRENCE :

SIMPLE : 120 mm : T000070 / 180mm : T000071 / 270 mm : T000072

DOUBLE : 180 mm : T000073 / 270mm : T000074

Les roues émietteuses/désherbeuses sont des outils à manche de desherbage couplant une roue étoile à une lame de sarclage. Particulièrement adaptées aux terres à tendance battantes et terres caillouteuses, les roues émietteuses permettent de casser la croûte de battance avec les étoiles, scalper les herbes non désirables et mélanger les herbes déchaussées avec la terre par l'effet de va et vient. Cet outil de sarclage rotatif reste moins pénible qu'un outil à manche car l'action des étoiles offre du roulis à l'outil permettant ainsi plus de rapidité qu'une simple binette. Utilisable également en terre humide.



ADAPTATEUR
MANCHE EN BOIS
DE SÉRIE

ADAPTATEUR
MANCHE ACIER
EN OPTION
(180 / 270 MM)
T000026



PLUSIEURS TAILLES DISPONIBLES

120 mm : T000070

180 mm : T000071

270 mm : T000072



DISPONIBLE EN VERSION DOUBLE

180 mm : T000073

270mm : T000074

ROUE SARCLEUSE MARAÎCHÈRE




LARGEUR UTILE	80 / 120 / 180 / 270 mm
ROUE	Sur roulement*
HAUTEUR	4 positions réglables
POIDS	De 7 à 12 kg
GARANTIE	1 an

*sauf modèle 80 mm monté sur palier nylon


La roue sarceleuse maraîchère est un outil historiquement utilisé dans les terres des Flandres. Cet outil se compose d'une roue ainsi que d'une lame de sarclage située en position arrière. La roue, montée sur roulement permet de plaquer les herbes non désirables tandis que la lame les coupe nettement en dessous de la surface du sol. La lame, en acier trempé est réglable en inclinaison et en hauteur. Ainsi, l'outil peut être adapté aux différents types de sol et conditions pédoclimatiques. L'utilisation de l'outil se fait en poussée continue. Le manche, réglable en inclinaison permet à l'outil de s'adapter à son utilisateur. Le confort de poussée est ainsi amélioré.



CAPE DE PROTECTION
120/180/270 MM
T000090



ROUE SARCLEUSE
SIMPLE



ROUE SARCLEUSE
DOUBLE

DISPONIBLE EN VERSION
SIMPLE OU DOUBLE

SIMPLE :

80 mm : T000088
120 mm : T000082
180 mm : T000084
270 mm : T000086

DOUBLE :

80 mm : T000094
120 mm : T000091
180 mm : T000092
270 mm : T000093



GAMME D'OUTILS À MANCHE



Toute la gamme sur notre site



terraviva_agricoltura_naturale | Italia

La gamme d'outils à manche Terrateck a été conçue pour répondre aux attentes des professionnels du maraîchage, de l'espace vert et des collectivités. Ces outils, légers, robustes et de grande qualité offrent à l'opérateur un confort de travail optimal durant l'utilisation. La grande diversité d'outils permet à l'utilisateur de s'adapter à toutes les situations. Ces outils, conçus pour durer, possèdent des lames changeables (valables sur sarcloirs oscillants et binettes).



KIT COMPRENANT :

- 1X DOUILLE POUR SARCLOIR FIL
- 1X LAME DE SARCLOIR FIL 60 MM
- 1X LAME DE SARCLOIR FIL 90 MM
- 1X LAME DE SARCLOIR FIL 120 MM

RÉFÉRENCE : T000181



SARCLOIR À FIL DELTA Δ

60 mm : T000179 / 90 mm : T000180
120 mm : T000178



SARCLOIR OSCILLANT OMEGA Ω

60 mm : T000184 / 100 mm : T000183



SARCLOIR OSCILLANT DELTA Δ

90 mm : T000177 / 120 mm : T000175
200 mm : T000176



BINETTE À LAME INTERCHANGEABLE (HAUTEUR 40 CM)

120 mm : T000120 / 180 mm : T000122



BINETTE À LAME INTERCHANGEABLE LARGE (HAUTEUR 80 CM)

80 mm : T000124 / 120 mm : T000121
180 mm : T000123



Réglage du déport de travail et double rangée de ressorts

HERSE ÉTRILLE DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES :

15 cm : T000132 / 30 cm : T000133
60 cm : T000134 / 75 cm : T000135
120 cm : T000131

GAMME D'OUTILS À MANCHE



Toute la gamme sur notre site



GRELINETTE

3 DENTS (largeur de travail : 22cm) : N000669
 4 DENTS (largeur de travail : 33cm) : N000670
 5 DENTS (largeur de travail : 44cm) : N000671
 8 DENTS (largeur de travail : 77cm) : N000672



PLANTOIR À POIREAUX
T000166

460 mm (3 dents écartement 230mm)
 Profondeur maximum de plantation : 200 mm
 Plantation non-réglable : entre 100 mm et 200 mm



PLANTEUR À FRAISIERS
T000052



RASETTE MULTIFONCTIONS
T000174



BUTTOIR À MANCHE
100mm : T000125
200mm : T000126



CROCHET DE FIXATION MURAL POUR OUTILS
T000034



TRACEUR À ÉCARTEMENT RÉGLABLE 4 RANGS 700MM
T000188



ÉLÉMENT POUR TRACEUR X1
T000130



ROULEAU D'APPUI
Lestable avec eau ou sable
50 cm : T000075
75 cm : T000076

GAMME D'OUTILS À MANCHE

NOUVEAUTÉ



SARCLEUR PLANET
80 mm : T000443
120 mm : T000444
180 mm : T000445



SARCLEUR DIAMON
120 mm : T000440
180 mm : T000442
270 mm : T000441

Cette gamme de sarcloirs utilise une lame tranchante utilisée pour « raser/couper » les mauvaises herbes à la surface. Comme tous désherbage, le stade des adventices est primordial. Il faut travailler sur des « mauvaises herbes » de petites tailles pour la rapidité d'exécution et la facilité du désherbage. Au stade filament/cotylédon, les adventices peuvent être coupées à la surface ou juste en dessous

et ne repousseront pas. Ces sarcloirs ont l'avantage de couper les adventices sans détruire la structure du sol et de ne pas stimuler la germination des graines de mauvaises herbes enfouies. Ils s'utilisent principalement sur des terres légères. A réception de la lame, vous aurez la possibilité d'affûter cette dernière selon le travail que vous souhaitez effectuer.



SARCLEUR EC
80 mm : T000437
120 mm : T000438
180 mm : T000439



SARCLEUR DELTA +
120 mm : T000446
180 mm : T000447
270 mm : T000448



Toute la gamme sur notre site

SARCLEUSE À TORSION



ÉCARTEMENT ENTRE LES LAMES (A) :
90mm/120mm


SARCLEUSE À TORSION
90 mm : T000186
120 mm : T000185

ÉCARTEMENT ENTRE LES LAMES (A)	90 mm/120 mm
LARGEUR DES LAMES (B)	85 mm (à recouper)
JEU DE RESSORTS FINS	Inclus
JEU DE RESSORTS LOURDS	En option (T000187)
MANCHE INCLUS	Non
GARANTIE	1 an

Les ressorts de torsion connus pour leur efficacité en grandes cultures ont été adaptés sur un outil manuel afin de combiner sarclage sur l'inter-rang et sarclage sur le rang.

Il s'agit d'un outil innovant assurant la combinaison de deux techniques de binage. Une utilisation sur un stade de mauvaises herbes peu développées donnera un résultat de travail optimal.

Ajustable, les ressorts de torsion doivent être naturellement fermés. Au passage du plant, ils s'ouvrent et se referment naturellement afin de laisser passer la culture. Ainsi, lorsqu'ils sont fermés, les ressorts assurent le désherbage et lorsque le plant passe, ils s'ouvrent et le plant n'est pas blessé.



2 réglages d'inclinaison et une position de travail des ressorts seuls

MANCHES EN BOIS



MANCHE À MAINS (Ø30 MM)



MANCHE À MAINS 27 CM
T000153

MANCHE EN FRÊNE (Ø29 MM)



MANCHE EN FRÊNE AVEC POIGNÉE T (Ø29 MM)



MANCHE MULTI-USAGES



LARGEUR	32 cm
HAUTEUR	95 cm
POIDS	1,4 kg
GARANTIE	1 an

Le manche universel permet de réaliser manuellement vos opérations de plantation et d'entretien des espaces verts. Ce manche peut recevoir tout un ensemble d'accessoires performants développés par Terrateck afin de lui conférer une polyvalence sans égal. Grâce à ce système économique d'interchangeabilité, plus la peine d'acheter un manche par outil. Gain de temps, gain de place et enfin gain d'argent.



TARIÈRE

Ø120 mm : N000879
Ø150 mm : N000880



MANCHE MULTI USAGES T

T000154



GAMME DE PLANTOIRS PÉPINIÈRE

(Hauteur 16 cm)

Ø7,5-11 cm : T000163 - Ø9,5-14 cm : T000162
Ø11-16 cm : T000161 - Ø13-18 cm : T000164
Ø15-20 cm : T000165



GAMME DE PLANTOIRS À BAMBOU

(Hauteur 20 cm)

Ø8 mm : T000160 - Ø12 mm : T000155
Ø16 mm : T000156 - Ø20 mm : T000157
Ø25 mm : T000158 - Ø30 mm : T000159



DRESSE BORDURE

(Hauteur 8cm - Largeur 16 cm)
T000127

ARRACHE ARBUSTE ET ARRACHE PIQUET



OUVERTURE MÂCHOIRE	10 mm à 80 mm
RÉGLAGE	3 positions
POIDS	6 kg
GARANTIE	1 an

L'arrache arbuste Terrateck est un outil manuel destiné aux professionnels de l'espace vert, agriculteurs et jardiniers. Il permet d'effectuer les opérations d'arrachage des arbustes (petits arbres) de façon ergonomique et rapide. En effet, le tronc de l'arbuste est pris à la base entre les deux mâchoires de l'outil. L'opérateur dispose ainsi d'un bras de levier de 1,30m pour effectuer le déracinement des petits arbres. Vous n'aurez plus besoin de votre pioche et de votre pelle lorsque vous déracinerez des arbustes. De plus, peu encombrant, cet outil est «passe partout». Vous pourrez l'utiliser dans des espaces peu accessibles tel que : les haies, massifs fleuris...

De base, vous disposez de trois positions d'ouverture de la mâchoire. L'arrache arbuste vous permet d'extraire facilement des arbrisseaux allant de 1cm à 4cm de diamètre selon les espèces et la nature du terrain d'implantation.



ARRACHE ARBUSTE MANUEL
T000051 (modèle standard)
T000065 (modèle renforcé)



**ARRACHE PIQUET MANUEL
(LIVRÉ SANS MÂCHOIRE)**
T000027



MÂCHOIRE Ø80/120MM
Ø 0-80 mm : T000029
Ø 80-120 mm : T000028



**STABILISATEUR POUR
ARRACHE ARBUSTE (IDÉAL
POUR TERRE MEUBLE)**
T000095

PILON ENFONCE PIQUET



Le pilon à piquet est un outil permettant d'enfoncer facilement et rapidement vos piquets en bois / poteaux dans la terre. Le principe consiste à enfiler le piquet dans le corps du pilon et venir frapper la tête du piquet en effectuant des mouvements de haut en bas à l'aide des deux anses. Les avantages du pilon à piquet sont nombreux : l'opérateur peut travailler seul, la frappe est homogène et toujours bien placée. On évite d'éclater le bois du piquet. Le travail s'effectue à plat et aucun risque pour l'utilisateur de se blesser. Il existe deux versions de pilons à piquet. Nos modèles sont équipés d'une prédisposition pour accueillir un amortisseur de frappe se fixant au dessus de la tête du pilon. Cet amortisseur de frappe d'une matière spécialement développée par notre bureau d'études permet de finir d'enfoncer un piquet à l'aide d'une masse tout en atténuant les nuisances sonores et l'effet rebond.

GAMME MINI-PILON (LIVRÉ AVEC AMORTISSEUR)



ENFONCE BAMBOUS
50 mm : T000064

ENFONCE TUTEURS/POTEAUX
100 mm : T000063
130 mm : T000062

GAMME MAXI-PILON (LIVRÉ SANS AMORTISSEUR)



PILON À PIQUETS
130 mm : T000060
160 mm : T000061




AMORTISSEUR PPS160-PPS130
T000023

PLANTEURS MANUELS



LARGEUR (CARRÉ)	30, 50, 80, 110 mm
HAUTEUR	1 000 mm (PL1), 940 mm (PL2+)
POIDS	3 kg (PL1), 5kg (PL1+/PL2) / 8,6 kg(PL2+)
GARANTIE	1 an
MARQUEUR DE DISTANCE INCLU (PL1)	

Les plantoirs Terrateck sont des outils manuels qui permettent de semer des grosses graines (haricot, pois, maïs...) ou planter des mottes/arbustes. Conçus pour faciliter le travail de l'opérateur, ils permettent d'effectuer les semis et plantations dans une position naturelle. Les plantoirs sont idéals pour le repiquage sur films de paillage plastique. Par son bord tranchant, le bec de la canne découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les graines et les mottes. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une poignée (PL1) ou d'une pédale (PL2 et PL2+) montée sur ressort permettant de libérer les semences/le plant. Sur le PL1 il est possible de régler la profondeur de semis grâce à une jauge de profondeur (PL1). Un traceur réglable vous permettra d'effectuer vos semis de manière régulière.



PL1 CANNE À SEMER
T000053



PL1+ CANNE À PLANTER
T000054




PL2 PLANTEUR À MOTTE
T000055



PL2+ PLANTEUR À ARBUSTE
T000056

PLANTEUSE À BULBILLES D'OIGNONS

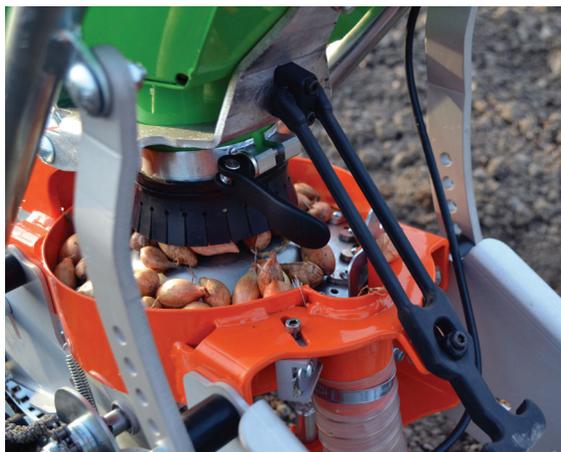

PLANTEUSE À BULBILLES D'OIGNONS
T000057

NOMBRE DE RANG	1
CAPACITÉ DE LA TRÉMIE	9 litres
DISTANCE MINIMUM ENTRE BULBES	4 cm
DISTANCE MAXIMUM ENTRE BULBES	19 cm
VITESSE D'AVANCEMENT	3 à 5 km/h
POIDS	28 kg
GARANTIE	1 an



La planteuse à bulbilles mono-rang est un outil manuel roulant, permettant d'effectuer les opérations de repiquage des bulbilles d'oignons et des caieux d'ail (plantation de l'ail en fonction du calibre de celui-ci). Conçue pour faciliter le travail de l'opérateur, cette planteuse mono-rang via son système de distribution par plateau rotatif permet de mécaniser le repiquage qui était jusqu'à présent manuel sur les petites exploitations en maraîchage diversifié. Facile d'utilisation, cette planteuse est réglable en quelques minutes. Vous pouvez gérer facilement la hauteur des manches, la densité de plantation au mètre, la profondeur de plantation, effectuer la vidange par trémie basculante, débrayer la commande de plantation, déplacer le traceur de rang suivant. Autant d'astuces qui vous séduiront à l'utilisation.

PLANTEUSE MINI-MOTTE PAPERPOT



LONGUEUR	1,70 m
LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	Réglable
REPIQUAGE	264 plants en 40 secondes
POIDS	21 kg
GARANTIE	1 an

Le système de plantation Paperpot est un équipement connu et reconnu au Japon et aux U.S.A pour sa simplicité de plantation. Le semis est effectué en plaque dans des alvéoles en papier qui sont reliées les unes aux autres. La plantation se fait rapidement par simple «déroutage» de la guirlande de plants en terre. A l'issue de la récolte, le papier se dégrade en terre pour laisser place à la culture suivante. La plantation devra être effectuée dans le système d'alvéole spécifique à cet équipement.

COMPRIS DANS LE SET DE DÉMARRAGE



TRANSPORTEUR PL4
T000114



BACS PLASTIQUES X25
T000102



CLÉ D'OUVERTURE CHAPELET
T000103



SUPPORT MÉTALLIQUE
DE CHAPELET
T000104




UN SEMOIR EN PLAQUE AU CHOIX
(plusieurs tailles disponibles)

- XS Ø2,8MM : T000101
- S Ø3,2MM : T000100
- M Ø3,5MM : T000099
- L Ø4,5MM : T000097
- XL Ø6MM : T000098


LES TYPES DE CHAPELET



CHAPELET 264-5-31
LONGUEUR 14 M - 5 CM
à l'unité : N000768
Carton x150 : N000769



CHAPELET 264-10-31
LONGUEUR 27 M - 10 CM
à l'unité : N000764
Carton x75 : N000765




CHAPELET 264-15-31
LONGUEUR 40 M - 15 CM
à l'unité : N000766
Carton x75 : N000767

PLANTEUSE MINI-MOTTE PAPERPOT

Toute la gamme sur notre site

LES ÉTAPES



LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



PLAQUE DE SEMIS (264 PLANTS)

XS Ø2,8MM: T000111
S Ø3,2MM: T000108 / M Ø3,5MM: T000107
L Ø4,5MM: T000106 / XL Ø6MM: TT000105



SEMOIR EN PLAQUE SEUL
(LIVRÉ SANS PLAQUE)
T000096



PLAQUE DE FORAGE
T000113



CAPE DE COUVERTURE
POUR TERRE SABLEUSE
T000115



MARQUEUR DE RANG
SUIVANT
T000112



SOUS BAC DE SEMIS
LOT DE 25 - SOUCOUBE POUR
BACS 60X30X3CM
T000451



NOS BACS DE SEMIS SONT ADAPTÉS
À LA CULTURE DE MICROGREENS !
T000102

SEMOIR MANUEL POUR PLAQUE ALVÉOLÉE

NOUVEAUTÉ



Vos semis de plaques alvéolées n'auront jamais été aussi faciles qu'avec ces semoirs manuels G8/G12. Rapides, efficaces et précis, vous réalisez vos opérations de semis en faisant simplement glisser le semoir sur chaque rang d'alvéoles de vos plaques. Godet après godet, le semoir distribue de façon précise une graine après l'autre. Le semoir assure une distribution rotative d'une graine à la fois par alvéole (ou godet). Il est livré avec 4 disques différents permettant de s'adapter à la taille de la graine. Il est important de préciser que les semences doivent être pelliculées (ronde) afin d'avoir un fonctionnement optimal du semoir.



	TYPE G8	TYPE G12
Distribution	Disque rotatif	
Disque livré	XS - S - L - XL	
Poids	176 gr	
Capacité de production	30 secondes pour 128 plants	1 minute pour 288 plants
Pour plaque	128 à 220 pots	288 à 448 pots
Référence produit	N000854	N000855

SEMOIR MARAÎCHER MULTI-RANGS RADIS ET EPINARDS



**SEMOIR MARAÎCHER
MULTI-RANGS**
T000058



**RÉGLETTE POUR SEMOIR
MULTI-RANGS**
T000059

NOMBRE DE RANGS	De 1 à 12
RÉSERVOIR	Trémie indépendante
DISTANCE MINIMUM ENTRE RANGS	5 cm
DISTANCE MAXIMUM ENTRE RANGS	70 cm
VITESSE D'AVANCEMENT	1 à 3 km/h
POIDS	34 kg
GARANTIE	1 an



SEMIS DE RADIS À 6 JOURS

Le semoir maraîcher 12 rangs est conçu pour les exploitations maraîchères en productions diversifiées. Un axe central rotatif entraîne la semence vers une plaque percée permettant de libérer les graines une à une. La densité de semis est proportionnelle à l'avancement et réglable par un jeu de pignons.

Ce semoir est parfaitement adapté aux semis de roquette, radis, épinard, mâche.

Facile d'utilisation, il est réglable en quelques minutes. La profondeur de semis est ajustable de façon générale pour l'ensemble des socles.

D'une largeur de 75cm, vous pourrez semer de un à douze rangs en fonction de vos besoins en inter-changeant les plaques perforées.

Équipé d'un rouleau cage frontal, vous briserez vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière.

SEMOIR MANUEL PROFESSIONNEL



VERSION MONO RANG EXPERT
N000153

VENDU SANS DISQUES
(SELON VERSION)

LONGUEUR	140 cm
LARGEUR	23 cm
HAUTEUR	103 cm
POIDS	23 kg

Le semoir EBRA est un semoir mécanique mono rang à pousser. Simple, robuste et polyvalent, il convient parfaitement aux exploitations en maraîchage diversifié. Grâce à ses deux roues larges de grand diamètre, le roulage est facile et le tassement de la terre est moindre. La

diversité des disques distributeurs permet de semer tous types de graines de façon précise. Les nombreuses possibilités de réglages de l'entraînement (19 positions) permettent d'effectuer un semis toujours proportionnel à l'avancement.

	UNE GAMME ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN		
	SJ ESSENTIEL	SJ DYNAMIC	SJ EXPERT
Réglage et indicateur Prof. de semis		●	●
Traceur de rang suivant		●	●
Tableau de réglage		●	●
Porte disques			●
Plaque réduction trémie			●
Racleur de roue ar.			●
Boîte à outils			●
Référence	N000152	N000151	N000153

SEMOIR MANUEL PROFESSIONNEL

Toute la gamme sur notre site



BETTERAVE
N000138



POIS
N000140



TOURNE-SOL
N000134



HARICOTS (petit calibre)
N000136



HARICOTS (gros calibre)
N000150



BULBES
N000137



PANAÏS
N000142



FÈVE
N000148



SALADE LAITUE POIREAU
N000144



RADIS EPINARDS MÂCHE
N000147



COURGE COURGETTE MELON
N000141



CAROTTE NAVET CÉLÉRI RADIS NOIR
N000145



MAÏS
N000871

AUTRES DISQUES DISPONIBLES

Concombre, pastèque, riz	N000870
Pois gros diamètre	N000872
Graine enrobée 2,25/2,75 - 2,5/3	N000873
Graine enrobée 3,25/3,75	N000874
Soja	N000875
Basilic, endive	N000876
Arachide	N000877



ROUE ARRIÈRE CAOUTCHOUC SEUL POUR SEMOIR EBRA
N000867



TRACEUR DE RANGS SUIVANT POUR SJ ESSENTIEL
N000869



FLANC DE ROUES CRANTÉS POUR SEMOIR EBRA
N000878

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

Roulette de ré-appui pour semoir EBRA	N000868
Botte de semis éclaté pour semoir EBRA Expert / Dynamic / Essentiel	N000856

SEMOIR MANUEL JARDINIER MARAÎCHER

NOUVEAUTÉ



SEMOIR MANUEL JP1
1 rang : N000886



SEMOIR MANUEL JP3
2 rangs : N000887 - 3 rangs : N000888
4 rangs : N000889 - 5 rangs : N000893



SEMOIR MANUEL JP3 RENFORCÉ
2 rangs : N000890 - 3 rangs : N000891
4 rangs : N000892

Conçus par des ingénieurs de terrain pour des surfaces à semer pouvant aller jusqu'à 5ha de légumes par jour, les semoirs Terradonis constituent une révolution dans les opérations de semis des cultures potagères et florales. Faciles à utiliser et à régler, ces semoirs reposent sur un système de sélection des graines de grande précision et se déclinent en version 1, 3 ou 6 rangs.

La trémie peut être enlevée grâce à un système simplifié rendant son nettoyage et le changement de rouleau plus aisé. Le réglage de la distance de semis est géré à l'aide de 6 pignons qui prennent place sur la chaîne d'entraînement et qui offriront 11 combinaisons permettant un réglage précis de l'espacement des graines.

CARACTÉRISTIQUES DES SEMOIRS

DISTANCE SUR LIGNE DE SEMIS	Réglable sauf 7 rangs
SEMIS	En ligne ou poquet
ROULEAUX	Anti statique
TRÉMIE	Transparente ou amovible
PROFONDEUR DU SEMIS	Réglable
RECOUVREMENT	Réglable



SEMOIR MANUEL JP6
5 rangs : N000894 - 6 rangs : N000895
7 rangs : N000896

 Toute la gamme sur notre site

ROULEAU	RÉFÉRENCE	CULTURE	UTILISABLE AVEC LE SOC RANG DOUBLE
A-6	N000897	Haricots coco, Maïs doux, Orge, Riz et Seigle	non
AA-6	N000898	Haricots coco, Maïs doux et Seigle	non
C-6	N000899	Betterave fourragère et Tournesol	non
FJ-12	N000900	Colza, Epinard, Moutarde, Mâche, Pastèque, Radis	non
FJ-24	N000901	Colza, Epinard, Moutarde, Mâche, Radis	oui
FJ-30	N000902	Epinard, Moutarde, Mâche, Radis	oui
FJ-36	N000903	Epinard, Mâche, Radis	oui
J1-6	N000904	Haricot lingot, Haricots verts et Melon	non
J3-6	N000905	Haricot lingot, Haricots verts (petites graines)	non
J5-6	N000906	Haricot lingot, Haricots verts (grosses graines)	non
L-12	N000907	Lentille et panais (faible densité)	non
L-24	N000908	Lentille et panais (forte densité)	oui
LJ-12	N000909	Blettes, Bette, Poirée et Gombo	non
M-2	N000910	Piment, Poivron et Sorgho	non
MJ-12	N000911	Betterave et Coriandre	oui
MJ-6	N000912	Laitue (enrobée)	non
N-6	N000913	Avoine, Blé, Orge, Pois mange-tout, Soja	non
X-12	N000914	Cresson, Fenouil, Mil, Millet, Oignon (graines nues), Roquette et Sauge	non
X-2	N000915	Mil, Millet, Sauge, Tomate	non
X-24	N000916	Cresson, Mil, Millet, Oignon (graines nues) et Sauge	oui
X-30	N000917	Oignons - graines nues (faible densité)	oui
X-36	N000918	Oignons - graines nues (forte densité)	oui
XY-12	N000919	Chicorée et Laitue (graines nues)	non
XY-24	N000920	Carottes grosses graines (faible densité)	oui
XY-30	N000921	Carottes grosses graines (forte densité)	oui
XY-24	N000922	Carottes petites graines (faible densité)	oui
XY-6	N000923	Aneth, Chicorée, Laitue (graines nues)	non
Y-12	N000924	Ciboulette, Lin et Poireau	non
Y-2	N000925	Aubergine	non
Y-24	N000926	Ciboulette, Lin et Poireau	oui
YX-12	N000927	Basilic, Céleri, Luzerne, Navet, Radis noir, Romarin et Sarriette	non
YX-2	N000928	Romarin et Sarriette	non
YYJ-12	N000929	Persil (faible densité)	non
YYJ-24	N000930	Persil (forte densité)	oui
YYJ-6	N000931	Broccoli, Chou, Chou de chine Pak Choi, Chou frisé et Rutabaga	non
YYX-12	N000932	Camomille, Lavande, Menthe, Oseille et Thym (faible densité)	non
YYX-24	N000933	Camomille, Lavande, Menthe, Oseille et Thym (forte densité)	oui
Z	N000934	Rouleau personnalisé pour toutes les cultures	

DÉROULEUSE DE PAILLAGE PLASTIQUE



LARGEUR DE ROULEAU 90 à 160 cm

MANCHE Réglable en hauteur

ROULEAU Diabolos montés sur ressorts

TENSION DE LA BÂCHE Roues inclinables

RECOUVREMENT Disques réglables

POIDS 44 kg

GARANTIE 1 an

La dérouleuse de paillage plastique/biodégradable manuelle est un outil pour faciliter et améliorer la rapidité des opérations de pose de paillage sur le sol. Entièrement réglable, cette dérouleuse peut accueillir des rouleaux d'une largeur de 90 cm à 150 cm. L'utilisation de cet outil se fait à l'aide de deux opérateurs tirant la dérouleuse. Le versoir, à l'avant de l'outil permet d'ouvrir la terre et de creuser un sillon, le rouleau de paillage est ainsi déroulé, plaqué et tendu au fond du sillon à l'aide des roues. Les disques paraboliques placés à l'arrière de la machine permettent de ramener la terre sur les bords de la bâche. Le support de bobine goutte à goutte déroule le tuyau au fur et à mesure que la bâche de paillage est posée. Cet outil est idéal pour le travail sous serre ou en plein champ.



T000035

LES OPTIONS



GOUTTE À GOUTTE
T000036



ROUE MANUTENTION
T000038



ADAPTATEUR MOTOCULTEUR
T000022

ROULEAU PRÉPARATEUR PERFORATEUR




DEUX TAILLES DISPONIBLES

90CM : T000081
120CM : T000080

LES OPTIONS



PERFORATEUR POUR SEMIS
Ø20 MM H 50 MM
(PAILLAGE)
T000078



V DE PLANTATION
X20 H 60 MM
T000079

V DE PERFORATION
X20 H 100 MM (PAILLAGE)
T000077

LARGEUR 90 cm ou 120 cm

DIAMÈTRE DU ROULEAU 400 mm

POIDS 39 kg

DIAMÈTRE MAILLE 40x40 Øfil = 4 mm

FOURNI SANS V DE PLANTATION

LARGEUR DU CHASSIS POUVANT ACCUEILLIR UN PARPAING

Le rouleau préparateur perforateur est un outil indispensable pour les exploitations en maraîchage diversifié. Il permet de réaliser diverses opérations: préparation du lit de semence (le rouleau cage permet de briser les mottes), marquage à intervalle régulier des godets de repiquage et perforation du paillage.

L'utilisation d'un profil grillagé pour réaliser le rouleau permet aisément de clipser à l'aide d'une pince multiprise les différents V qui vous permettront de marquer le sol ou perforer le paillage plastique préalablement déroulé.

Dans le cas de terres lourdes ou de paillages épais, le châssis du rouleau préparateur perforateur peut accueillir jusqu'à trois parpaings standards permettant d'alourdir l'ensemble de l'outillage.

PERFORATEUR DE PAILLAGE MARAÎCHER



HAUTEUR	90 cm
POIDS	1,6 kg
GARANTIE	1 an (hors Piezzo)
CONSOMMATION GAZ	250 ml/ heure
GAZ	Propane/Butane

Le Brûleur Access-BA est un désherbeur thermique permettant d'effectuer des désherbages localisés par le feu. Couplé avec le Thermoperfo-TP, ce chalumeau se transforme en perforateur de films de paillage plastique ou tissé. Sur la tête du chalumeau, on fixe l'embase Thermoperfo-TP sur laquelle on peut adapter différents types de cloches maintenues par une vis de pression.



CLOCHE RONDE
 Ø40 mm : T000287
 Ø60 mm : T000288



CLOCHE RONDE RÉVERSIBLE
 Ø80 mm : T000289
 Ø114 mm : T000283



CLOCHE ÉTOILE
 Ø130 mm : T000281



CLOCHE CARRÉ
 Ø40 mm : T000280



DOIGT DE DÉCOUPE
 T000290



BRÛLEUR ACCESS
 (SANS BOUTEILLE DE GAZ)
 N000771



EMBASE THERMOPERFO
 Ø16MM
 T000298

LES OPTIONS



MARQUEUR DE DISTANCE
 T000276



RAMASSE OPERCULE À MANCHE
 (VENDU SANS MANCHE)
 T000293



BOUTEILLE DE GAZ
 CONDITIONNEMENT À L'UNITÉ PAR 24 OU 96
 N000773



PIEZZO D'ALLUMAGE (RECHANGE)
 (pièce d'usure non garantie)
 T000279

Les articles marqués d'une pastille verte (•) sont compatibles uniquement avec le perforateur de paillage maraîcher.

PERFORATEUR DE PAILLAGE HORTICOLE ET PÉPINIÈRE



BRULEUR PÉPINIÈRE
T000277
+ EMBASE PÉPINIÈRE
T000299
(SANS BOUTEILLE DE GAZ)

HAUTEUR	95 cm
POIDS	2,7 kg
GARANTIE	1 an (hors Piezzo)
GAZ	Propane/Butane
UTILISABLE EN DÉSHERBEUR THERMIQUE	



PIEZZO D'ALLUMAGE
(RECHANGE)
T000278
(pièce d'usure non garantie)



RAMASSE OPERCULE À MANCHE
(VENDU SANS MANCHE)
T000293



PORTE BOUTEILLE CAMPINGAZ 3KG
(ROBINET INCLUS)
T000292



BOUTEILLE CAMPINGAZ
RECHARGEABLE 3KG
(NON CONSIGNÉ)
N000772



CLOCHE ÉTOILE Ø200 MM
T000282



CLOCHE RONDE Ø210 MM - 2 L
T000286



CLOCHE RONDE RÉVERSIBLE
Ø150 mm - 1 L : T000284
Ø170 mm - 1,5 L : T000285

Les articles marqués d'une pastille orange (•) sont compatibles uniquement avec le perforateur de paillage Horticole et Pépinière

PERFORATEUR DE PAILLAGE ROTATIF



VITESSE DE ROTATION MINI	800 tours / mini
PERFORATION	Tous types de paillage naturel
PERFORATEUR	Vendu sans cloches
PERCEUSE	Non fournie

Le perforateur de paillage naturel roto-perfo permet de façon mécanique de réaliser des trous dans les paillages de type chanvre, coco, jute, laine de mouton...

Ce perforateur de paillage naturel est actionné à l'aide d'une visseuse afin d'assurer la rotation d'une cloche assurant la découpe du paillage par friction. Il permet d'avoir une coupe nette et précise de la toile, de travailler à hauteur d'homme et d'avoir un débit de travail important. Le patin du perforateur permet d'avoir une grande précision quant à l'emplacement de la perforation. Quant à elle, la tête du perforateur, montée sur ressort assure confort et ergonomie pour l'opérateur/utilisateur.

Il existe deux diamètres de cloches : 80 mm et 114 mm en fonction de la culture à repiquer. Les cloches sont vendues à l'unité.



PERFORATEUR POUR PAILLAGE NATUREL ROTO-PERFO
T000294



HÉLICE DE PLANTATION
T000291



CLOCHE DE FRICTION
Ø80 mm : T000296
Ø114 mm : T000295




DISPONIBLE EN KIT COMPRENANT :

- Visseuse DeWalt 18V
- Perforateur pour paillage naturel
- Cloche Ø80 mm
- Cloche Ø114 mm

Référence : T000297

DÉSHERBEUR THERMIQUE FARMERS FRIEND

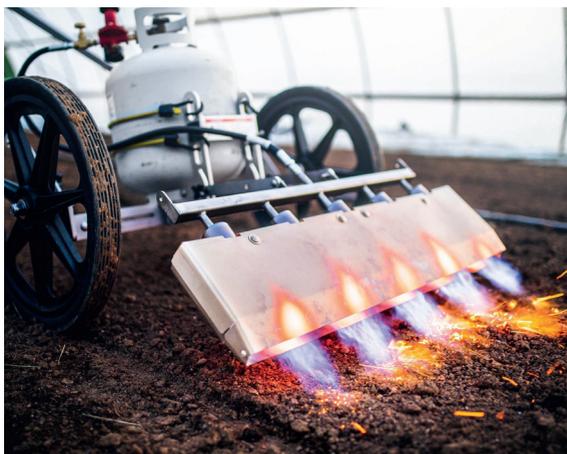

LARGEUR DE TRAVAIL	80 cm - 120 cm
NOMBRE DE BRULEUR	5 - 8
MATÉRIELS	Inox / Aluminium
GAZ	Propane

Terrateck, importateur exclusif des produits Farmers Friend vous propose des désherbeurs thermiques de grandes qualités à destinations des professionnels. A l'aide de bouteilles de gaz 5Kg et 13 Kg, vous pouvez assurer des désherbages par chocs thermiques en post-semis / prélevée sur planches maraichères. La hauteur des brûleurs et la hauteur du manche sont ajustables afin de s'adapter à vos planches et à votre morphologie. Le manche déporté permet de travailler dans de bonnes conditions sans marcher sur les planches. La voie du désherbeur thermique est également réglable.

Existe en dimension 80cm et 120cm



DÉSHERBEUR THERMIQUE FARMERS FRIEND

Taille 80 cm : N000173
 Taille 120 cm : N000174



FOUR POUR DÉSHERBEUR THERMIQUE

Taille 80 cm : N000175
 Taille 120 cm : N000176



DÉSHERBEUR THERMIQUE PROFESSIONNEL TERRATECK



DIAMÈTRE DE DISQUE	350 mm
PUISSANCE	86 (effet thermique kW)
LONGUEUR DU TUYAU	1.5 m
DÉTENDEUR	Non nécessaire sauf pour bouteille spécifique (disponible sur notre site internet)
TERMINAISON	Valve de rupture avec raccord pivotant connexion Shell
CONSOMMATION GAZ G/H	(à 4 Bars) 6700
TYPE DE GAZ	Propane
DIAMÈTRE DU BRULEUR	50 mm (Fabriqué en laiton qualité supérieure)
ECARTEMENT DES DISQUES	Minimum 150 mm Maxi 350 mm

Le désherbeur thermique de précision TERRATECK permet d'assurer un désherbage à l'aide d'une flamme nue permettant d'éliminer les mauvaises herbes sans avoir recours aux produits chimiques.

TERRATECK a développé un montage sur châssis permettant de travailler de façon précise et ergonomique dans des inter-rangs sans brûler la culture en place.

Equipé de deux disques réglables (De 125mm à 350 mm) , vous pourrez parfaitement ajuster

la largeur de travail afin de l'adapter avec la largeur de vos inter-rangs.

Le désherbeur thermique dispose d'une gâchette permettant d'actionner le « booster » durant les opérations de désherbage et de laisser le désherbeur en veille durant le passage d'une planche à l'autre.

Il est généralement utilisé avec un bouteille 5Kg en sac à dos ou à l'aide d'une bouteille de 13Kg sur chariot.

 Toute la gamme sur notre site



DÉSHERBEUR THERMIQUE DE PRÉCISION À DISQUE
T000415



SAC À DOS PORTE BOUTEILLE DE GAZ 3 ET 5KG
T000119



CHARIOT PORTE BOUTEILLE DE GAZ 13KG ET 6KG
T000416

DÉSHERBEUR THERMIQUE PROFESSIONNEL TERRATECK



**DÉSHERBEUR THERMIQUE
MANUEL**
N000762



**DÉSHERBEUR THERMIQUE
MANUEL 3 BUSES**
N000861



**DÉSHERBEUR THERMIQUE
MANUEL 4 BUSES**
N000862

Notre gamme de déssherbeurs thermiques professionnels disposent d'une poignée veilleuse et s'utilisent en prise directe sur la bouteille sans détendeur sur bouteille butane ou sur propane avec détendeur (vendu en option).

	DÉSHERBEUR THERMIQUE MANUEL 1 BUSE	DÉSHERBEUR THERMIQUE MANUEL 3 BUSES	DÉSHERBEUR THERMIQUE MANUEL 4 BUSES
Lance	800 mm	600 mm	600 mm
Rampe	1 buse Ø60mm	3 buses Ø45mm	4 buses Ø45mm
Fourni	5m de tuyau	5m de tuyau	5m de tuyau
Largeur de travail	30 cm	70 cm	80 cm
Température maximum	1800°C	1800°C	1800°C
Détendeur	Fourni	Non obligatoire	Non obligatoire

SACS DE RÉCOLTE



RÉGLAGE	Variable selon opérateur
HAUTEUR	60 cm (ventral) / 30 cm (latéral)
DIAMÈTRE	35 cm (ventral) / 25 cm (latéral)
TAILLE	Unique

Les sacs de récolte Terrateck permettent d'assurer la récolte des cultures maraichères et fruitières. Ils permettent à l'opérateur de travailler les mains libres. Ces sacs de récolte apportent confort, ergonomie et productivité à l'utilisateur car la charge est reportée de manière équilibrée sur les épaules et le chargement des légumes en position ventrale ou latérale limite les mouvements de flexion extension. L'astuce de ces sacs réside dans la possibilité de décharger les fruits et légumes en détachant la partie basse préalablement repliée afin de les transvaser dans des caisses. Ainsi, il n'y a pas de perte de temps et le travail est toujours effectué dans une posture ergonomique. Ces sacs sont disponibles en taille unique et réglables pour s'adapter à la personne qui le porte.



SAC DE RÉCOLTE VENTRAL
(VOLUME DE RÉCOLTE : 58 L)
T000302

Reprise des efforts
sur les épaules



SAC DE RÉCOLTE LATÉRAL
(VOLUME DE RÉCOLTE : 12 L/SAC)
T000301



**POCHE ARRIÈRE COMPLÉMENTAIRE
POUR SAC LATÉRAL (12L)**
T000368



**SACOCHÉ DE CEINTURE
MULTI-USAGES**
T000393

PORTE CAISSE POUR RÉCOLTE ET PLANTATION



NOUVEAUTÉ

Ce porte caisse permet de vous accompagner durant vos opérations de récolte de manière ergonomique. Il est parfaitement adapté aux petits fruits fragiles (framboises, mûres, cassis...) mais également sur la récolte en arboriculture (pêches, abricots...). Vous disposez directement votre caisse sur le support ventral qui assure un maintien parfait de cette dernière. Ainsi, vous évitez les chocs sur votre récolte tout en étant ergonomique. Ce porte caisse se compose de deux armatures amovibles (vendu séparément) pour caisses 60x40cm ou 40x30cm.



**HARNAIS POUR PORTE
PLATEAU VENTRALE**
T000394



**ARMATURE
POUR PORTE PLATEAU**
40X30 cm : T000396
60X40 cm : T000395



**LANDEAU DE PLANTATION
POUR CAISSE 60X40 CM**
T000397



**CHARIOT DE RÉCOLTE PASSE
PARTOUT POUR CAISSE 60X40 CM**
T000398



RÉCOLTE

Toute la gamme sur notre site



GANTS COTTE DE MAILLE (DROITIER OU GAUCHER)

Taille 7 : N000169 - Taille 8 : N000170
Taille 9 : N000171 - Taille 10 : N000172



RÉCOLTE DE SALADE LAME 11CM À DENTS

N000177



DÉSHERBAGE LAME 6CM À BEC

N000178



ÉBARBAGE DE CÉLERIS LAME 12,5CM

N000181



RÉCOLTE BLETTE, CÉLERIS LAME 18CM À DENTS

N000179



RÉCOLTE DE FENOUIL LAME 21CM

N000180



RÉCOLTE DE CHOUX LAME 30CM

N000182



COUPEAU À CHOUX LAME 32 CM

N000183



GOUGE À ASPERGE BLANCHE

Droitier : N000166
Gaucher : N000167



COUPEAU À LAITUE

Droitier : N000164
Gaucher : N000165



COUPEAU À ASPERGE VERTE

N000168



PELLE À SALADE

Droitier : T000067
Gaucher : T000068



CISEAUX DE RÉCOLTE

Droits : N000881
Incurvés : N000882

RÉCOLTE



Toute la gamme sur notre site



PANIER DE RÉCOLTE FLEXIBLE 38 L

DIAMÈTRE	CONTENU	HAUTEUR	POIDS
45 cm	38L	33 cm	0,9 kg

COULEUR	RÉFÉRENCES	COULEUR	RÉFÉRENCES
	N000689		N000690
	N000688		N000694
	N000693		N000691
	N000696		N000695
	N000692		



PANIER DE RÉCOLTE FLEXIBLE 75 L

DIAMÈTRE	CONTENU	HAUTEUR	POIDS
57 cm	75L	37 cm	2,1 kg

COULEUR	RÉFÉRENCES	COULEUR	RÉFÉRENCES
	N000698		N000699
	N000701		N000700
	N000697		



PANIER ÈGOUTTOIR 12 L

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	HAUTEUR
N000687	12L	34 cm	20 cm



ESSOREUSE À SALADE - GRANDE CAPACITÉ

 10L : N000131
 20 L : N000132


ESSOREUSE À SALADE ÉLECTRIQUE + BERCEAU + TEMPO

20 L : N000980



ESSOREUSE À SALADE - GRANDE CAPACITÉ 20L HERMÉTIQUE

N000133

RÉCOLTEUSE DE JEUNES POUSSES, PLANTES AROMATIQUES



90 cm : T000203
 120 cm : T000190
 150 cm : T000191
 170 cm : T000192

LARGEUR DE COUPE	90 / 120 / 150 / 170 cm
LONGUEUR	2 m
VOIE	120 / 150 / 170 / 200 cm
HAUTEUR DE TRAVAIL	1,15 m (réglable)
AUTONOMIE	4 heures de récolte*
*Variable selon la culture et le modèle	
RÉCOLTE	En sac ou en caisse
POIDS	165 kg à 200 kg
NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES	

La récolteuse de jeunes pousses Terrateck a été conçue pour la récolte quotidienne des cultures de salade à couper, mesclun, pourpier, épinard, plantes aromatiques... Le lamier, d'une largeur de 120cm permet une coupe nette et précise de la végétation. La scie, les rabatteurs, le tapis sont réglables en fonction de la hauteur de la végétation, la hauteur de la planche et la hauteur de la coupe souhaitée. Cette récolteuse vous séduira par sa simplicité d'utilisation, son ergonomie et sa vitesse au travail. Une planche de 60 mètres peut être récoltée et mise en caisses en 12 minutes. Vous récolterez en toute autonomie pour vos besoins quotidiens et sans fatigue.

LES POINTS FORTS

- > Rabatteur électrique
- > 4 tailles disponibles
- > Capacité de récolte 2T/jour
- > Avancement électrique
- > Boîtier de contrôle des vitesses



TOILE ANTI ROULIS
 T000230

OPTIONS, ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR RÉCOLTEUSES



**SAC DE RÉCOLTE
STANDARD**
T000224



**SAC DE RÉCOLTE
MAILLES LARGES (10 MM)**
T000229



SAC À BEC LATÉRAL
T000225



**PACK BATTERIE
COMPLÉMENTAIRE**
T000216



CHARGEUR DE BATTERIE
220V(EU) : T000208
110V(US) : T000209



ROULEAU D'APPUI
T000218



KIT DIVISEUR-RELEVEUR
T000223



KIT BALAIS CAOUTCHOUC
T000204

	90 CM : T000203	120 CM : T000190	150 CM : T000191	170 CM : T000192
Rouleau d'appui pour planche sur-élevée	T000221	T000218	T000219	T000220
Rouleau d'appui électrique pour planche sur-élevée	T000428	T000429	T000430	T000431
Kit lamier et boîtier alternatif - 100 % monté	T000420	T000456	T000421	T000422
Lamier haut et bas - inc.visserie	T000423	T000424	T000425	T000426
Palonnier pour essieu arrière	T000432	T000433	T000434	T000435
Commande de variation de vitesse déportée	T000436			

RÉCOLTEUSE DE JEUNES POUSSES MINI



LARGEUR DE COUPE 80 mm

VOIE CENTRE/CENTRE DE ROUE 97cm/65cm (arrière uniquement)

CAPACITÉ DE RÉCOLTE 160 kg / heure

VITESSE OPTIMALE DE ROTATION DE LA VISSEUSE 1300 tour / minutes

AUTONOMIE BATTERIE 6A 20 mn de récolte

VITESSE D'AVANCEMENT MANUEL

ENTRAÎNEMENT RABATTEUR / TAPIS / COUPE PAR VISSEUSE (NON FOURNIE)

La récolteuse de jeunes pousses / mesclun Terrateck permet de mécaniser efficacement la récolte quotidienne d'herbes fraîches à destination de la vente directe.

Sur la base de notre récolteuse RJP1200, cet équipement a été simplifié afin de proposer une récolteuse adaptée en termes de dimensionnement et de prix. L'ensemble de l'asservissement de cette récolteuse se fait par une perceuse / visseuse assurant le fonctionnement du lamier, rabatteur et tapis de collecte.

Maniable et légère, cette mini-récolteuse vous permettra de récolter l'ensemble des salades

à couper, épinards, mesclun, pourpier...

L'ensemble des organes hauteur de coupe, rabatteur et tapis sont réglables afin de s'adapter au stade et à la culture en production. Le montage sur un châssis à 4 roues permet d'être homogène dans la coupe et de travailler de façon ergonomique.

Pour l'utilisation de cette récolteuse, veuillez privilégier une visseuse / perceuse de bonne qualité. Nous recommandons le modèle DEWALT DCD996P2-QW à 3 vitesses. La vitesse de rotation optimale sur l'axe d'asservissement principal est de 1300t/min.



LES OPTIONS



DISPONIBLE EN KIT
PERCEUSE / VISSEUSE DEWALT 18V
+ RÉCOLTEUSE
T000201



SUPPORT DE CAISSE
RÉCOLTEUSE 80M
T000202

RÉCOLTEUSE À MESCUN FARMERS FRIEND



LARGEUR DE COUPE	40 cm
ENTRAÎNEMENT RABATTEUR ET SCIE	Par visseuse (non fournie)
VITESSE DE TRAVAIL	Selon végétation et opérateur
POIDS	3 Kg
VISSEUSE FOURNIE	Non

TERRATECK est distributeur officiel de Farmers Friend Ilc pour la France et certains pays Européens.

Actionnée par une perceuse/visseuse sans fil, cette récolteuse permet par sa lame dentelée une coupe nette et précise de la culture récoltée. Vous laissez ainsi une culture propre pour une éventuelle seconde coupe. Le rabatteur en fils tressés macramé permet d'emmener la feuille coupée vers le panier situé en position arrière de la récolteuse. Cette récolteuse dispose d'un support universel qui accepte presque toutes les

perceuses / visseuses sans fil du marché. TERRATECK vous recommande d'utiliser des machines de minimum 18V afin de disposer d'une puissance suffisante et d'une bonne autonomie. Cet équipement vous permet d'augmenter quotidiennement votre productivité de récolte en jeunes pousses. Disposant d'un débit de chantier de 80Kg /heure, cette récolteuse saura faire la différence par rapport à un simple couteau. La lame peut être facilement retirée par brochage afin d'assurer l'affûtage de cette dernière.



RÉCOLTEUSE FARMERS FRIEND
N000711



**QUICK STAND - QUICK CUT
HARESTER FARMERS FRIEND**
N000858



KIT DE PIÈCES POUR RÉCOLTEUSE
N000712



**LAME DE REMPLACEMENT
POUR RÉCOLTEUSE**
A l'unité : N000859
Lot de 5 lames : N000713



COURROIE QUICK CUT HARVESTER
(à l'unité)
N000859

PISTOLET DE NETTOYAGE




POIDS	0.45 kg
PRESSION MAX	12 bars
DÉBIT	50 L / minute
TEMPÉRATURE MAX	50 / 1180 °C

A l'origine, ces pistolets étaient utilisés dans l'industrie et dans le secteur de l'agroalimentaire pour tout type de nettoyages. D'une fabrication de grande qualité, ils conviendront parfaitement au nettoyage de vos légumes en sortie de champs avant conditionnement pour la vente. Robuste, léger et de conception ergonomique, ce pistolet est très agréable à l'utilisation. Vous apprécierez de pouvoir régler sa largeur et l'intensité de son jet d'eau grâce à une gâchette. Vous n'avez plus besoin de tourner une molette de débit pour chercher le bon réglage.



PISTOLET DE NETTOYAGE
N000128

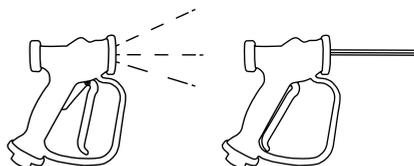

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE
LARGEUR ET INTENSITÉ
DU JET D'EAU



PISTOLET 7 FONCTIONS
FAIBLE PRESSION
N000118



ASTUCE TERRATECK



RACCORD MÂLE POUR
PISTOLET DE NETTOYAGE
N000119



RACCORD RAPIDE
AUTO Ø19 - 6 BILLES
N000120

ENROULEUR / DÉROULEUR POUR TUYAU GOUTTE À GOUTTE



**ENROULEUR / DÉROULEUR
POUR TUYAU GOUTTE À GOUTTE**
T000042

DIAMÈTRE DU TAMBOUR 570 ± 120 mm

CHARIOT MOBILE MONTÉ SUR ROUES PNEUMATIQUES

**PERMET DE RECEVOIR DES TUBES RIGIDES
ET SOUPLES** Jusqu'à 16 mm

CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT DE LA BOBINE ENTRE FLASQUE

TAMBOUR ADAPTATIF

LONGUEUR DE TUYAU ENROULABLE Fonction de la section tuyau

POIDS À VIDE SANS OPTION 27.6 kg



**KIT BROSSES DE NETTOYAGE
DE TUYAU**
T000452

L'Enrouleur/Dérouleur de tuyau d'irrigation permet d'assurer la réutilisation des gaines d'irrigation de type T-tape, polyéthylène ou pvc. Le système de tambour rétractable breveté permet de retirer la bobine formée sans la déformer. Ainsi, vous pouvez remiser vos gaines d'irrigations en période hivernale et les réutiliser sur plusieurs années.

Lors des opérations de déroulage des tuyaux d'irrigation, il vous suffit de positionner de nouveau la bobine sur le tambour de l'enrouleur qui assurera une tension par ressort. Ainsi, le déroulage est facilité en plein champs.

Ce chariot d'enroulage apporte du confort durant les opérations de remisage tout en optimisant le stockage de vos gaines d'irrigation.

Montée sur un chariot de type « diable », il se transporte facilement directement au champ.

ARROSAGE ET IRRIGATION



**ENROULEUR TUYAU
MANUEL À PNEUS***

50M-Ø19 MM
N000708
100M-Ø19 MM
N000709
150M-Ø19 MM
N000710

La gamme d'enrouleurs d'irrigation Terrateck est adaptée au maraîchage de petite surface, centre équestre et espaces verts. À l'origine utilisés en floriculture ils conviendront parfaitement à l'irrigation de vos parcelles, serres, plein champs. La largeur et la longueur d'arrosage sont variables en fonction du type d'enrouleur pour s'adapter à vos planches de cultures.

Chaque enrouleur est composé d'un chariot sur roues permettant le déplacement de celui-ci sur espace accidenté. Une fois l'arroseur déroulé, le chariot est ramené vers l'enrouleur par la pression de l'eau à l'aide d'une turbine hydraulique. Ceci permet une distribution uniforme et contrôlée de l'eau. La turbine, performante, fonctionne également avec des eaux spéciales ou avec fertilisation.



**ENROULEUR TUYAU
AUTOMATIQUE***

15M-Ø19 MM :
N000702
25M-Ø19 MM :
N000703
40M-Ø19 MM :
N000704



**ENROULEUR TUYAU
MANUEL MURAL***

50M-Ø19 MM :
N000706
100M-Ø19 MM :
N000707



**CANNE D'ARROSAGE
SOFT RAIN 60CM**
N000853



**ASPERSEUR D'ARROSAGE
SUR TRÉPIED**
N000126



**ASPERSEUR D'ARROSAGE
SUR LUGE**
N000127



**SUPPORT MURAL POUR
TUYAU D'ARROSAGE
EN METAL**
N000857

*Livré sans tuyau

ENROULEUR 20/40M




ENROULEUR 20/40M
N000676

LARGEUR DE TRAVAIL	20 m
LONGUEUR DU TUYAU	40 m
VITESSE D'ENROULEMENT	8 - 20 m/h
POIDS	35 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	PORTÉE	DÉBIT		SURFACE ARROSÉE	PLUVIOMÉTRIE
				L/MIN	M ³ /H		
MM	BAR	BAR	M			M ²	MM/H
4	2,5	1,5	10	9	0,55	800	1,75
	3	2	11	10,8	0,64	880	1,70
	3,5	2,5	12	12	0,71	960	1,57
	4	3	12,5	13,2	0,78	1000	1,60
	5	4	13,5	15	0,90	1080	1,58

ENROULEUR 25/50M



RÉFÉRENCE :
N000677




CHARIOT RÉGLABLE EN
LARGEUR DE 83CM À 105CM

LARGEUR DE TRAVAIL	24 - 32 m
LONGUEUR TUYAU	50 m
VITESSE D'ENROULEMENT	8 - 40 m/h
SURFACE ARROSÉE	1600 m ²
POIDS	60 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE	PRESSION D'ENTRÉE	DÉBIT		LARGEUR MAX ARROSÉE	LARGEUR UTILE ARROSÉE	INTENSITÉ DE LA PLUIE EN MM		
		L/MIN	M ³ /H			10M/H	20M/H	30M/H
5	2,3	20	1,2	24	20	5,0	2,5	1,7
	2,8	22	1,3	26	22	5,1	2,6	1,7
	3,8	27	1,6	28	24	5,8	2,9	1,9
6	3,0	32	1,9	28	24	6,9	3,5	2,3
	4,0	39	2,3	30	26	7,8	3,9	2,6
7	3,0	42	2,5	29	25	8,7	4,4	2,9
	4,0	52	3,1	32	27	9,8	4,9	3,3

ENROULEUR 32/70M



RÉFÉRENCE :
N000679



CHARIOT RÉGLABLE EN
LARGEUR DE 83CM À 105CM

LARGEUR DE TRAVAIL	29 - 41 m
LONGUEUR TUYAU	70 m
VITESSE D'ENROULEMENT	8 - 30 m/h
SURFACE ARROSÉE	3000 m ²
POIDS	110 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE	PRESSION D'ENTRÉE	DÉBIT		LARGEUR MAX ARROSÉE	LARGEUR UTILE ARROSÉE	INTENSITÉ DE LA PLUIE EN MM		
		L/MIN	M ³ /U			10M/H	20M/H	30M/H
6	3	32	1,9	29	25	6,6	3,3	2,2
	4,2	39	2,3	33	28	7,1	3,6	2,4
	5,3	45	2,7	35	30	7,7	3,9	2,6
7	3,3	42	2,5	30	26	8,4	4,2	2,8
	4,6	52	3,1	34	29	9,2	4,6	3,1
	5,8	60	3,6	37	31	9,7	4,9	3,2
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6
	6,0	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9

ENROULEUR 32/120M

CHARIOT RÉGLABLE EN
LARGEUR DE 75CM À 105CM



RÉFÉRENCE :
N000678

LARGEUR DE TRAVAIL	33 - 41 m
LONGUEUR TUYAU	120 m
VITESSE D'ENROULEMENT	8 - 30 m/h
SURFACE ARROSÉE	4 800 m ²
POIDS	200 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE	PRESSION D'ENTRÉE	DÉBIT		LARGEUR MAX ARROSÉE	LARGEUR UTILE ARROSÉE	INTENSITÉ DE LA PLUIE EN MM		
		L/MIN	M ³ /H			10M/H	20M/H	30M/H
6	4,2	39	2,3	33	28	7,1	3,6	2,4
	5,3	45	2,7	35	30	7,7	3,9	2,6
7	3,3	42	2,5	30	25,5	8,4	4,2	2,8
	4,6	52	3,1	34	29	9,2	4,6	3,1
	5,8	60	3,6	37	31	9,7	4,9	3,2
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6
	6,0	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9

ENROULEUR 50/150M

CHARIOT RÉGLABLE EN
LARGEUR DE 100CM À 150CM



RÉFÉRENCE :
N000680

LARGEUR DE TRAVAIL	36 - 52 m
LONGUEUR TUYAU	150 m
VITESSE D'ENROULEMENT	8 - 30 m/h
SURFACE ARROSÉE	7 600 m ²
POIDS	360 kg

DIAMÈTRE DE LA BUSE	PRESSION D'ENTRÉE	DÉBIT		LARGEUR MAX ARROSÉE	LARGEUR UTILE ARROSÉE	INTENSITÉ DE LA PLUIE EN MM		
		L/MIN	M ³ /H			10M/H	20M/H	30M/H
9	3,0	88	5,3	36	31	14,7	7,4	4,9
	4,0	107	6,4	40	34	16	8,0	5,3
	5,1	124	7,4	43	37	17,3	8,7	5,8
10	3,0	107	6,4	38	32	16,9	8,5	5,6
	4,2	130	7,8	42	36	18,6	9,3	6,2
	5,3	151	9	45	38	20,1	10,1	6,7
12	3,3	149	8,9	42	36	21,3	10,7	7,1
	4,7	182	10,9	47	40	23,2	11,6	7,7
	6,0	211	12,6	50	44	24,3	12,2	8,1

OPTIONS ENROULEURS D'IRRIGATION



RAMPE D'IRRIGATION
Disponible en largeur 10 m à 16 m



RAMPE POUR LES SERRES 6/8 M
(32/120 et plus)



ARROSAGE ET IRRIGATION

Afin d'assurer l'entretien et l'irrigation des différentes cultures en maraîchage diversifié, nous proposons une large gamme de matériel dédié. Notre gamme est spécialement dédiée aux petites et moyennes exploitations.

Retrouvez l'ensemble de la gamme, des pièces et leur caractéristiques sur notre site internet.

GAMME DE RACCORDS



RACCORD 6 BILLES
(BAGUE BLEUE)



RACCORD 6 BILLES
AQUA-STOP (BAQUE ROUGE)



RACCORD
DOUBLE FEMELLE



RACCORDS DE POMPE LAITON
Embout mâle / Embout femelle

GAMME DE ROBINETS ET D'ACCESSOIRES



ROBINET À CLAPET
(SANS RACCORD AU NEZ)



ROBINET 1/4 TOUR
(SANS RACCORD AU NEZ)



KIT TRAVERSÉE DE CUVE
Robinet 1/4 de tour / Robinet à clapet



NEZ DE ROBINET



NEZ SÉLECTEUR DE CIRCUITS



NEZ Y FILETÉ ÉCROU
MOBILE 6 PANS



NEZ Y CANNELÉ ÉCROU
MOBILE À CRANS

TUYAUX ET ACCESSOIRES



COLLIER DE SERRAGE



TUYAUX D'ARROSAGE



JOINT



BROUETTES MARAÎCHÈRES



Brouette maraîchère simple, double roues et voie large

Son châssis en tube de Ø30mm assure rigidité et robustesse lors des opérations de transport de charges lourdes. Disposant d'une capacité de charge de 150kg, elle trouvera son application sur votre exploitation.

NOUVEAUTÉ

		LONGUEUR DU PLATEAU	LARGEUR DU PLATEAU	ROUE	VOIE CENTRALE / CENTRE DES ROUES	RÉFÉRENCE
1	Kit simple	100	67	Simple	/	T000376
		120	67	Simple	/	T000377
2	Kit double	100	67	Double	67	T000378
		120	67	Double	67	T000379
		160	67	Double	67	T000380
3	Kit double voie large	100	67	Double	110	T000381
		120	67	Double	110	T000382
		160	67	Double	110	T000383



Chariot Multi-usage en kit 100 - 120 - 160

NOUVEAUTÉ

	LONGUEUR DU PLATEAU	LARGEUR DU PLATEAU	ROUE	VOIE CENTRALE / CENTRE DES ROUES	RÉFÉRENCES
4	100	67	Double	68	T000384
	120	67	Double	68	T000385
	160	67	Double	68	T000386

KIT ROUE ÉLECTRIQUE POUR BROUETTE MARAÎCHÈRE



BATTERIE PANASONIC (AGM)	12 V 22 A (450 cycles de recharge)
CHARGEUR BATTERIE	12 Volts
VITESSE EN PLEINE CHARGE	3,5 km/heure à vide 5 km/heure
FUSIBLE	40A amovible
MARCHE ESCALIER FRANCHISSABLE	maximum 20 cm
PENTE MAXIMUM PLEINE CHARGE	35°
AUTONOMIE	4 à 6 heures de travail continue en pleine charge



NOUVEAUTÉ

KIT ROUE ÉLECTRIQUE	RÉFÉRENCES
Roue Simple	T000387
Roue double	T000388
Double voie large	T000390
Double pour chariot multi-usage	T000389

Les brouettes et chariots Terrateck peuvent recevoir un kit roue électrique qui viendra remplacer la roue simple d'origine.

Une commande déportée au niveau de la poignée actionnera

un puissant moteur qui vous permettra de transporter une charge de 120kg sans effort tout en bénéficiant d'une autonomie de 4 à 6h. Grâce au moteur débrayable, les brouettes électriques peuvent être utilisées en mode « manuel ».



**BARRIÈRE FOURRAGÈRE
POUR BROUETTE MARAÎCHÈRE
SIMPLE / DOUBLE**
T000391





MANUTENTION ET TRANSPORT



**GAMME BROUETTE À ÉCHELLES
HIRONDELLES**
(6 tailles disponibles)

Élévation : de 1.05 m à 1.95 m
Empattement : de 1 m à 1.20 m

Retrouvez toute la gamme sur
notre site internet



BROUETTE MARAÎCHÈRE À PLATEAU

PLATEAU 1 M : N000746
Longueur plateau : 1m
Largueur plateau : 0.52 m

PLATEAU 1,2 M : N000821
Longueur plateau : 1.20 m
Largueur plateau : 0.52 m



DIABLE À FOURCHES FI
N000748

Longueur : 0.30 cm
Hauteur min : 1.65 m



BROUETTE SERRE SPÉCIALE
N000756

Longueur plateau : 1.10 m plus de
dessous roue 0,40 m
Largueur plateau : 0.42 m



CHARIOT 2 ROUES
N000757

Longueur : 2 m
Largueur : 0.60 m



**BROUETTE VIGNERONNE
SAVOIE**
N000755

Longueur plateau : 1.20 m plus
de dessous roue 0,40 m
Largueur plateau : 0.52 m



LANDAU DE CUEILLETTE
N000758

Pour 2 caisses : 60 x 40 en travers



**LANDAU CAISSES
EN LONG**
N000745

Pour 2 caisses : 60x40 en long



PORTE PALOX
N000753

Pour pallox :
100 cm x 120 cm
et 120 cm x 120 cm

CONDITIONNEMENT ET VENTE DIRECT



RUBAN ADHÉSIF	19 x 100 mm
ÉPAISSEUR MAXI DE FIXATION	65 mm
ÉPAISSEUR MIN DE FIXATION	10 mm
LONGUEUR	250 mm
HAUTEUR	210 mm
FIXATION PAR ÉTAU OU VIS À BOIS	

La botteuse scotcheuse manuelle permet d'effectuer manuellement et simplement de belles bottes de légumes frais. D'une grande polyvalence, cet équipement s'adapte à tous travaux de bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraîchère.



BOTTEUSE / SCOTCHEUSE PORTATIVE SUR CEINTURE
T000392



BOTTEUSE SCOTCHEUSE
T000033



ADHÉSIF ROUGE (PERSONNALISATION POSSIBLE)
12 x 66 mm : N000981
19 x 100 mm : N000761



SUPPORT DE SACHETS KRAFT
T000069



TABLIER POUR VENTE ET MARCHÉ
N000803

PINCE À BOTTELER ET LIER MANUELLE



NOUVEAUTÉ

DIAMÈTRE D'ATTACHE	60 mm
DIAMÈTRE D'OUVERTURE	82 mm
POIDS CHARGÉE	650 gr
CAPACITÉ DE BOTTELAGE / PELOTES	300 à 350 bottes
LIVRÉ AVEC	1 bobine de fil et 1 bobine de feuillard

La pince à lier manuelle permet de mécaniser les opérations de mise en botte au champ. Elle est idéale pour les bottes de légumes ou herbes aromatiques récoltées sur les exploitations maraîchères.

En extérieur, en serre, en atelier, cette pince vous permet d'attacher vos plantes avec un lien élastique serti à l'aide d'une petite bague en alliage d'aluminium.

Le modèle sans rappel de fil permet d'effectuer des bottes de légumes à feuille et l'opérateur n'est pas gêné par le fil lorsqu'il retire la botte de la pince. Ce modèle est parfaitement adapté aux cultures comportant un feuillage important.

Le modèle avec rappel de fil permet d'effectuer des bottes d'aromatiques en économisant une opération « d'appel du fil ». Ce modèle est parfaitement adapté aux cultures bottelées au niveau de leurs tiges.



PINCE À BOTTELER ET LIER MANUELLE

Avec rappel : N000817
Sans rappel : N000816



PELOTE DE FIL POUR PINCE À BOTTELER MANUELLE

N000819



FEUILLARD ALU POUR PINCE À BOTTELER MANUELLE

N000820



ÉQUIPEMENT DU PRODUCTEUR

TABLIER

TABLIER POUR VENTE ET MARCHÉ

COTTE À BRETELLES

GENOUILLÈRES POUR COTTE RENFORCÉE

VAREUSE DE RÉCOLTE

MANCHETTES

JAMBIÈRES/GENOUILLÈRES IMPERMÉABLE

CHAPEAU DE PLUIE

GANTS



EQUIPEMENTS DU PRODUCTEUR

Terrateck sélectionne pour vous une gamme de vêtements performants et confortables dans le but de satisfaire les professionnels les plus exigeants.


Basé en suède, au cœur du bassin industriel textile suédois, Grundéns développe ses produits en étroite collaboration avec des utilisateurs intransigeants et dans des conditions extrêmes. Dans une région du monde où la pluie est tout aussi présente que le soleil, les produits Grundéns offrent une résistance inégalée aux intempéries, au froid tout en vous garantissant une grande longévité.

Fort de son savoir-faire, Terrateck souhaite faire bénéficier ses clients maraîchers, pépiniéristes ou arboriculteurs du meilleur des équipements de travail. C'est pourquoi nous avons développé un partenariat exclusif avec Grundéns France et sélectionné les meilleurs équipements pour répondre à chacun de vos besoins.

GUIDE DES TAILLES

TAILLES cm	S	M	L	XL
Chapeau <small>Tour de tête</small>	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62

TAILLES	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Homme	42	44	46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64
Femme	32	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	/	/



TAILLES cm	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C54	C56	C58
1	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
2	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
3	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
4	78	80	81	82	83	84	85	86	87	88	88
5	164 170	170 176	176 182	176 182	182 188	182 188	188 194	188 194	188 194	188 194	188 194

HDX05

- ▶ Polyester enduit de PVC
- ▶ 330 g/m²

HDX11

- ▶ Coton enduit de PVC
- ▶ 540 g/m²
- ▶ Résistant basses températures
- ▶ Très résistant à l'abrasion et à l'usure

HDX12

- ▶ Coton enduit de PVC
- ▶ 610 g/m²
- ▶ Résistant basses températures
- ▶ Très résistant à l'abrasion et à l'usure



TABLIER

Tablier avec tour de cou et tour de taille réglables, clips de dégagement rapide sur la poitrine et dans le dos, coins inférieurs renforcés.

TAILLE	RÉFÉRENCE	DENSITÉ	HDX11
T.U	N000802	540 g/m ²	



TABLIER POUR VENTE ET MARCHÉ

Tablier ergonomique et confortable pour la vente sur les étals de marché, magasin à la ferme, amap, etc. En toile de coton enduite et unisexe, il pourra être porté aussi bien par un homme que par une femme.

Les bretelles croisées dans le dos permettent d'ajuster le tablier pour un confort optimal lors de la manipulation des caisses et sacs de légumes.

TAILLE	RÉFÉRENCE
T.U	N000803

EQUIPEMENTS DU PRODUCTEUR



COTTE À BRETELLES

Cotte à bretelles longue avec taille ajustable. Réversible devant/derrière pour une longévité accrue, renforcée à l'ourlet de jambe et bretelles élastiques remplaçables ultra résistantes à libération rapide. Coupe décontractée.

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ	HDX12
S	N000783	230 g/m ²	
M	N000776		
L	N000775		
XL	N000784		



COTTE À BRETELLES RENFORCÉE

Cotte à bretelles longue avec taille ajustable. Réversible devant/derrière pour une longévité accrue, renforcée à l'ourlet de jambe et bretelles élastiques remplaçables ultra résistantes à libération rapide. Coupe décontractée. Possibilité de placer des genouillères à l'intérieur pour les travaux à genoux

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ	HDX12
XS	N000781	500 g/m ²	
S	N000779		
M	N000778		
L	N000777		
XL	N000780		
XXL	N000782		



GENOUILLÈRES POUR COTTE RENFORCÉE*

*GENOUILLÈRES POUR COTTE À BRETELLES RENFORCÉE.

*compatible uniquement avec la cotte à bretelles renforcée.

TAILLE	RÉFÉRENCE
T.U	N000799

EQUIPEMENTS DU PRODUCTEUR



VAREUSE DE RÉCOLTE (AVEC CAPUCHE)

Vareuse en PVC avec manchette néoprène, poche de poitrine étanche. Coupe décontractée.

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ	HDX11
S	N000808	230 g/m ²	
M	N000807		
L	N000806		
XL	N000809		
XXL	N000810		



VAREUSE (SANS CAPUCHE)

Vareuse en PVC (HDX11) avec manchettes néoprène, poche de poitrine, col doublé en velours côtelé et renforcé, poitrine et épaule en polyester/ coton. Coupe décontractée.

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ	HDX11
S	N000811	540 g/m ²	
M	N000805		
L	N000804		
XL	N000812		
XXL	N000813		



MANCHETTES

Manchettes longues avec poignets en néoprène et velcro pour ajuster aux biceps.

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ	HDX11
M	N000801	540 g/m ²	
L	N000800		

EQUIPEMENTS DU PRODUCTEUR



JAMBIÈRES/GENOUILLÈRES IMPERMÉABLE

Parfaite étanchéité sur la partie basse des jambes avec une poche étanche derrière le genou afin d'ajouter une genouillère en mousse. Accroche en ceinture et maintien en trapèze. Souplesse et résistance aux frottements grâce au revêtement spécifique.

FOURNI AVEC GENOUILLÈRE

TAILLE	RÉFÉRENCE	DENSITÉ	HDX11
Réglable	T000300	500g/m ²	



CHAPEAU DE PLUIE

Chapeau avec doublure en flanelle de polyester, oreillettes, jugulaire réglable, visière bord à bord anti-goutte et la protection cou.

TAILLES	RÉFÉRENCES	DENSITÉ
S	N000787	330 g/m ²
M	N000786	
L	N000785	
XL	N000788	



GANT LONG ETANCHE

La paire de gant long étanche permet d'assurer des opérations de récolte et nettoyage de légumes sans mouiller vos avant bras. En nitrile, ces gants sont 100% étanches et dispose d'une finition rugueuse en vue d'avoir une meilleure dextérité. A l'extrémité du gant, un bord élastique permet d'assurer la tenu du gant et éviter les infiltrations d'eau.

TAILLES	RÉFÉRENCES
L	N000883
XL	N000884
XXL	N000885

NOUVEAUTÉ

EQUIPEMENTS DU PRODUCTEUR



GANTS D'HIVER ÉTANCHE

Gants d'hiver entièrement imperméables grâce à une enduction complète en mousse de latex, ainsi qu'une deuxième enduction de la paume en latex renforcé avec une finition rugueuse. Protège du froid grâce à une doublure intérieure en tricot à boucle.

TAILLES	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
L	N000793	5 paires
XL	N000794	
XXL	N000795	



GANT DE TRAVAIL ÉTANCHE

Gants entièrement imperméables grâce à une enduction complète en mousse de latex, ainsi qu'une deuxième enduction de la paume en latex renforcé avec une finition rugueuse.

TAILLES	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
M	N000789	5 paires
L	N000790	
XL	N000791	
XXL	N000792	



GANT PRINTEMPS

Gants de printemps protégeant la main de l'humidité et des agressions grâce à une enduction de la paume en latex renforcé avec une finition rugueuse. Protège du froid grâce à une doublure intérieure en tricot à boucle.

TAILLES	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
L	N000796	5 paires
XL	N000797	
XXL	N000798	



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : GÉNÉRALITÉS

Toute commande passée (par email / fax / poste) à TERRATECK emporte acceptation par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d'achat y compris les conditions syndicales. Cette acceptation est réputée acquise si aucune réserve n'est exprimée par l'Acheteur dans les 10 jours.

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs n'engagent pas TERRATECK qui se réserve d'apporter toutes modifications. TERRATECK n'est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve d'un accord émanant de TERRATECK. Cet accord sera réputé acquis en cas de non contestation de la part de TERRATECK dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la commande. Le contrat de vente n'est parfait que sous réserve d'acceptation par TERRATECK de la demande de l'acheteur.

Article 2 : DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais sont établis en fonction des informations portées à la connaissance de TERRATECK au jour de la commande. En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à une quelconque indemnisation. TERRATECK est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :

- Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été respectées par l'Acheteur
- En cas de force majeure
- En cas de pénurie de matière première

Article 3 : PRIX

Les prix de TERRATECK sont établis départ usine, en euros hors taxes, sur la base des cours de change connus au jour de la commande. Ils pourront être révisés en cas de variation significative des parités monétaires. Ils pourront également être révisés en cas d'augmentation significative et brutale du cours des matières premières. Les modalités seront définies le cas échéant aux conditions particulières.

Article 4 : TRANSPORT ET LIVRAISON

Quel que soit le mode de transport, l'expédition est faite sous la responsabilité express de l'Acheteur. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied d'œuvre sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'Acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs.

En cas de livraison par TERRATECK, l'Acheteur est tenu d'effectuer ses réserves à la livraison. Ces réserves seront consignées sur le bon de livraison. Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en considération. En cas d'enlèvement par le client chez TERRATECK, les produits sont réputés avoir été contrôlés au moment de l'enlèvement. En aucun cas, un enlèvement de matériel par l'Acheteur, ne peut faire l'objet d'un avoir de transport.

Chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison détaillant les produits livrés. L'Acheteur doit faire connaître à TERRATECK sans délai les différences constatées.

En l'absence de réserves, les livraisons de TERRATECK seront réputées effectuées correctement et conformes au bon de livraison.

Article 5 : PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le paiement s'effectue selon les modalités prévues lors de la commande. En cas de paiement par traite acceptée, l'Acheteur est tenu de retourner l'acceptation dans les huit jours à compter de la réception de la facture ou du relevé correspondant. En cas de paiement comptant par chèque, l'Acheteur est tenu d'effectuer le règlement dès réception de facture. Dans ces cas, aucune livraison ne peut intervenir tant que la traite ou le chèque n'a pas été reçu par TERRATECK. Les factures sont à régler selon les conditions portées sur la facture, aucun escompte n'est applicable. Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement par l'Acheteur du prix à l'échéance ou aux échéances conformément à la loi du 12 mai 1980. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison.

Dans le cas où les paiements n'interviendraient pas aux dates prévues par les parties, TERRATECK se réserve le droit de reprendre la chose livrée et, si bon lui semble, de résoudre le contrat.

Les frais de toute nature liés à cette opération de reprise sont à la charge de l'Acheteur.

De convention expresse, les contrats de vente de TERRATECK sont toujours conclus sous la condition résolutoire du paiement total par l'Acheteur à l'échéance ou aux échéances fixées.

Ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise de traite ou tout autre document créant une obligation de payer.

Quelles que soient les conventions précédemment conclues, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles dans le cas où l'un des paiements n'est pas effectué à la date fixée. Un retard de paiement de plus de 8 (huit) jours par rapport aux échéances fixées, entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu et sans mise en demeure préalable :

- Le droit de TERRATECK de suspendre l'exécution des autres commandes qui auraient pu être acceptées, nonobstant tous dommages et intérêts.
- Un intérêt de retard de 2% par an sur le montant TTC de la créance, à compter de la date contractuelle de paiement et ce jusqu'au jour du paiement. En France, la facturation des intérêts supporte la TVA au taux en vigueur.
- Une pénalité contractuelle de 15% du montant TTC sur la créance, dans le cas où la défaillance de l'Acheteur aura contraint TERRATECK d'engager une procédure précontentieuse.
- La facturation des frais de toute nature engagée par TERRATECK ou mis à sa charge.

Article 6 : GARANTIES

TERRATECK et l'Acheteur se reconnaissent mutuellement comme professionnels des produits vendus.

6.1. Conditions d'exercice de la garantie

Les produits de TERRATECK sont garantis un an à compter de la date de livraison. La garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses par le service technique de TERRATECK. Le port et la main d'œuvre restent à la charge de l'Acheteur. Toute demande de prise en garantie doit être accompagnée de la pièce défectueuse, et indiquer le numéro de la machine+facture ainsi que la date de mise en service.

Les pièces d'usure, les pneumatiques et les tuyaux flexibles sont exclus de la garantie. Toute utilisation anormale du matériel, modification apportée au matériel par une personne non habilitée intervenant sans l'accord de TERRATECK, l'utilisation de pièces détachées n'étant pas d'origine, entraînent la perte du droit à la garantie.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'Acheteur doit aviser TERRATECK, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à la Société TERRATECK toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. L'application de la garantie d'un an prendra effet qu'à réception du certificat de garantie dûment rempli et retourné à la société TERRATECK sous 8 jours à partir de la date de facturation.

6.2. Obligation des parties

TERRATECK n'est tenu que de la conformité de son produit par rapport aux spécifications de ses fiches techniques disponibles sur simple demande. L'Acheteur est toujours responsable du choix du produit, de l'adéquation entre la machine et le résultat attendu par lui-même ou son propre client. Il est responsable de sa bonne utilisation en vertu des règles de l'art et de la réglementation. En aucun cas TERRATECK n'a d'obligation au niveau du résultat final. Il appartient à l'Acheteur ou au Revendeur de conseiller son propre client sur la bonne utilisation du produit.

TERRATECK se tient à la disposition de l'Acheteur revendeur pour l'aider dans cette tâche dans les limites de ses connaissances et de son expérience.

L'Acheteur revendeur est responsable de la remise des documents d'accompagnement du matériel à son client utilisateur (notice d'instruction, carte de garantie, certificat de conformité, etc...). TERRATECK est à sa disposition pour lui fournir les documents qui pourraient manquer le cas échéant.

6.3. Intervention hors garantie

Les interventions et remplacement des pièces effectués hors garantie par le service après-vente de TERRATECK feront l'objet d'un devis initial. Les frais de S.A.V. des techniciens de TERRATECK sont à la charge de l'Acheteur.

6.4. Cas de TERRATECK façonnier

Quand il agit en qualité de façonnier ou de sous-traitant, TERRATECK n'est responsable que de sa prestation.

6.5. Force majeure

TERRATECK est libéré de ses obligations contractuelles en cas de force majeure. Sont contractuellement assimilés à la force majeure et constitueront des causes d'extinction ou de suspension des obligations de TERRATECK sans recours de l'Acheteur, les accidents de force majeure affectant la production et le stockage de TERRATECK, l'arrêt total ou partiel de l'approvisionnement, la défaillance du transporteur, l'incendie, l'inondation, le bris de machine, la grève totale ou partielle, les décisions administratives, le fait de tiers, la guerre et tout événement extérieur qui serait de nature à retarder à empêcher ou à rendre économiquement exorbitant l'exécution des engagements de TERRATECK.

Article 7 : MATÉRIEL EN DÉPÔT OU EN DÉMONSTRATION

L'acceptation du matériel par le dépositaire vaut accepta-

tion des conditions générales de vente de TERRATECK, ainsi que des stipulations spécifiques à la mise en dépôt. Outre les stipulations de l'article 4 ci-dessus, en cas de mise en dépôt de matériel par TERRATECK, le dépositaire s'engage :

- À supporter les frais de transport aller-retour et de manutention occasionnés par les matériels concernés ;
- Prendre toutes dispositions pour la bonne conservation et l'entretien du matériel ;
- Ne prélever aucunes pièces sans l'autorisation écrite de TERRATECK ;
- À supporter tous les frais de réparation d'avaries que le matériel peut subir pendant la mise en dépôt ;
- Restituer ledit matériel à TERRATECK sur simple demande de sa part, ou l'expiration du délai fixé lors de la mise en dépôt ;
- Prévenir immédiatement TERRATECK en cas de vente ;
- Assurer le matériel déposé en « Biens confiés » auprès d'une Compagnie d'Assurance notoirement solvable et produire à TERRATECK sur simple demande la justification de cette assurance ; celle-ci devra être souscrite pour un montant au moins égal à la valeur du matériel ;
- Souscrire pour son propre compte toutes assurances qu'il jugera utile en liaison avec le matériel déposé.

En cas d'utilisation pour démonstration, le dépositaire est seul responsable des conditions de la démonstration et de l'utilisation de la machine. Il ne peut, en aucun cas sans autorisation préalable écrite de TERRATECK l'utiliser à une autre fin que la démonstration, ni le confier à qui que ce soit pour quelque usage que ce soit. Si, à l'expiration du délai de dépôt fixé, le matériel n'est pas restitué à TERRATECK, ce dernier aura la possibilité de le reprendre ou de le facturer au dépositaire. Cette facturation aura lieu moyennant les conditions de vente habituelles. En cas de restitution du matériel en mauvais état, TERRATECK procédera, aux frais du dépositaire, aux remises en état nécessaires. TERRATECK facturera au dépositaire les dits frais.

Article 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS

TERRATECK est assurée pour tous les risques habituels de son activité et au niveau usuel de la profession. Elle tient à la disposition de sa clientèle les attestations en cours de validité et les tableaux de garantie. Par convention expresse qui est une condition substantielle du contrat le client renonce à tout recours de quelque nature qu'il soit au-delà des plafonds de garantie de TERRATECK.

Article 9 : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les présentes conditions générales de vente n'excluent pas l'application de conditions particulières de vente.

Article 10 : DROIT ET JURIDICTION

Le Droit français s'applique aux ventes de TERRATECK ainsi qu'aux accords y afférents. Les commandes de l'Acheteur sont passées sous condition formelle qu'en cas de contestations relatives aux fournitures et à leur règlement, le Tribunal de Commerce de BETHUNE sera seul compétent à l'exclusion de toute autre juridiction désignée par l'Acheteur même en cas de pluralité de défendeur. Tout document devra être rédigé en langue française.



PLUS DE 100 REVENDEURS
en France et à l'International

DISTRIBUÉ PAR :

CONTACTEZ-NOUS

Tel : **+33(0) 3 74 05 10 10**

Mail : **contact@terrateck.com**

www.terrateck.com

600 rue Adam Grunewald
62136 Lestrem, France

Terrateck

